



# MXF и CTXF-C

Мулти сплит

По-компактно, по-тихо, по-удобно за монтаж и по-щадящо природата - Мулти приложението MXF

- › До 3 вътрешни тела могат да бъдат свързани към 1 мулти външно тяло
- › Всички вътрешни тела се управляват индивидуално и не е необходимо да се монтират в една и съща стая или по едно и също време.
- › Вътрешните тела работят едновременно в един и същ режим на отопление или охлаждане.

**BLUEvolution**



CTXF-C




2MXF40-50A



3MXF52-68A9

# Външно тяло MXF в комбинация с вътрешни тела CTXF-C

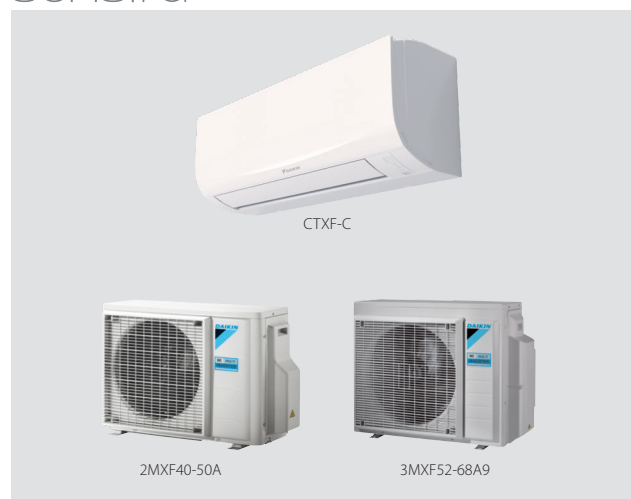

## Характеристики и функции на вътрешното тяло

Ефективност  (1)	Режим на работа  (1)	Пречистване на въздуха 	Контрол и планиране  опция	Други функции  Modbus KNX DALI-Net
------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------------	--

Вътрешно тяло	CTXF20C	CTXF25C	CTXF35C
<b>Цена с вкл. ДДС</b>	<b>411 лв</b>	<b>429 лв</b>	<b>462 лв</b>
Размери	Тяло ВхШхД mm	286x770x225	
Ниво на звуково налягане	Охлаждане	20/25/33/39	20/26/33/40
	Отопление	21/28/34/39	21/28/34/40
Захранване	Фаза/Честота/Напрежение Hz/V 1~/50/220-240		

Външно тяло	2MXF40A	2MXF50A	3MXF52A9	3MXF68A9
<b>Цена с вкл. ДДС</b>	<b>2487 лв</b>	<b>3099 лв</b>	<b>3711 лв</b>	<b>4140 лв</b>
Капацитет на охлаждане	Мин./Ном./Макс. kW	1,50 / 4,00 / 4,20	1,50 / 4,00 / 4,20	1,80 / 5,20 / 7,00
Капацитет на отопление	Мин./Ном./Макс. kW	1,30 / 4,20 / 4,60	1,20 / 5,60 / 5,80	1,30 / 6,80 / 8,00
SEER <sup>(2)</sup>		7,50	7,85	7,61
SCOP / A <sup>(2)</sup>		4,30	4,31	4,21
Енергиен клас	Охлаждане/Отопление	A++ / A+ <sup>(2)</sup>		
Размери	Тяло ВхШхД mm	550x765x285		734x958x340
Ниво на звуково налягане	Охлаждане	Ном./Високо dBA	-46	-48
	Отопление	Ном./Високо dBA	-48	-50
Работен диапазон	Охлаждане	Външна темп. Мин.~Макс. °CDB	-10~46	
	Отопление	Външна темп. Мин.~Макс. °CDB	-15~24	
Хладилен агент	Тип / GWP / Зареждане kg/TCO <sub>Eq</sub>	R-32/675/0,88/0,60	R-32/675/1,15/0,78	R-32/675/1,80/1,22
Тръбни съединения	Дължина ВНТ-ВТ Макс. m	20 (1)		25 (1)
	Система Без заряд m	20		30
	Разлика в нивата ВТТ-ВНТ Макс. m	15		
Захранване	Фаза / Максимален ток за предпазителя (MFA) A	1~/16		1~/20

(1) Клас 25, 35 | (2) В комбинации: 2MXF40A + CTXF20C + CTXF20C; 2MXF50A + CTXF25C + CTXF25C; 3MXF52A9 + CTXF20C + CTXF20C; 3MXF68A9 + CTXF20C + CTXF25C + CTXF25C

Тела	2MXF40A	2MXF50A	3MXF52A9	3MXF68A9
Стенно Sensira	CTXF20C	•	•	•
	CTXF25C	•	•	•
	CTXF35C	•	•	•

### По-малко



#### Място

Спестява се ценно външно пространство и външното тяло може лесно да бъде поставено навсякъде, дори на балкон.



#### Шум

Едно работещо устройство е много по-тихо от две или повече.



#### Време

Бърз и лесен монтаж, включително окабеляване, тръби и първоначална настройка.



#### Влияние върху околната среда

Ограничете въздействието върху околната среда, като изберете гамата Bluevolution на Daikin.

### Ефективност

Насладете се на спестяване на сметките си за енергия с ефективност до A++ при отопление и охлаждане.



### Повече



### Контрол

Всяко от вътрешните тела може да се регулира отделно и чрез приложението Oneota. (опция)

