

Filomuro Slim Fit / XL/вграден

Стенен конвектор



Намалена широчина
Широчината е намалена с 11см. в сравнение със старата версия.




DC INVERTER
Максимален комфорт с ниска консумация на електричество.



Модулиран въздушен поток.



Безшумен.

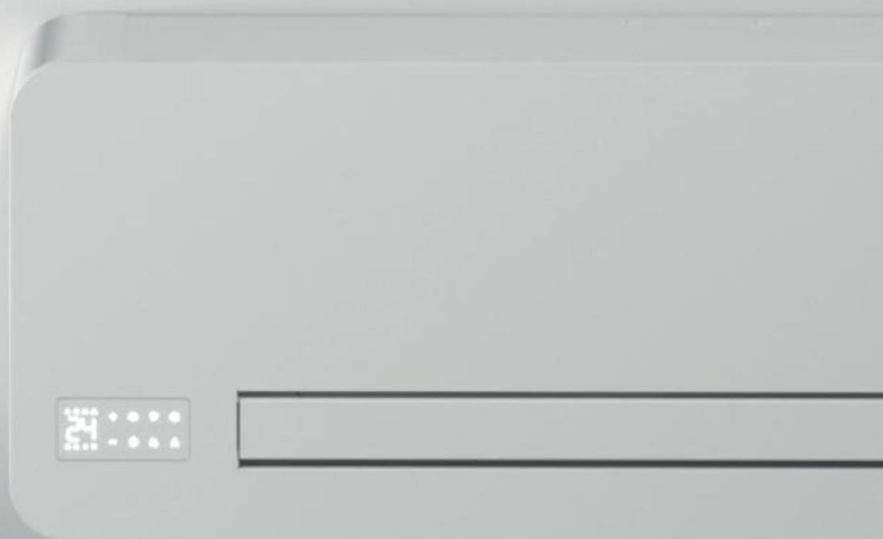

ТЪНЪК, СТИЛЕН И ТИХ



DC INVERTER МОТОР



- 1 **НАМАЛЕНА ШИРОЧИНА**
В сравнение със старата серия, гамата "SLIM FIT" е с 11см. намалена ширина за същия размер.
- 2 **TOUCH ДИСПЛЕЙ**
Широк, ясен, лесен за употреба: лесно задаване на настройки за осигуряване на домашен комфорт.
- 3 **ДЕСНИ --> ЛЕВИ**
Хидравличните връзки са стандартно ОТДЯСНО и могат да бъдат монтирани ОТЛЯВО, само фабрично, с предварителна заявка (с изключение на XL модел).

ПРОСТОТА НА УПРАВЛЕНИЕТО

Лесно и функционално управление / Wi-fi или ModBUS



Интегриран touch screen дисплей



Стенно управление (поръчва се допълнително)



Инфраред дистанционно управление

МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЯ

(без пластмаса)



ВЕНТИЛАТОРЕН КОНВЕКТОР FILOMURO SLIM FIT

Вентилаторен конвектор с ДСинверторен мотор за високостенна инсталация.

Кондензна вана за хоризонтална и вертикална инсталация – вградена.

Хидравлични връзки – ОТДЯСНО, 3/4" евроконус



Широчина-
различни размери



Височина
335мм.



Дълбочина
128 mm

С touchpad управление и дистанционно управление

С автономно електронно управление и инфрачервено дистанционно управление

DC Инвертор

Цена с ДДС

FAWM04DCIII- OQ00	NEW	SW400	Пълна охлаждаемост: 1,24kW Отоплителна мощност: 1,50kW	1 239,00 лв.
FAWM06DCIII- OQ00	NEW	SW600	Пълна охлаждаемост: 1,61kW Отоплителна мощност: 2,01kW	1 356,00 лв.
FAWM08DCIII- OQ00	NEW	SW800	Пълна охлаждаемост: 1,94kW Отоплителна мощност: 2,13kW	1 488,00 лв.

За връзка със стенно управление от серия M7 с модулирана скорост на вентилатора

Стенна инсталация с електронен модул за връзка със стенно управление EEB749II / EFB749II (поръчва се отделно).

Цена с ДДС

FAWM04DCIII- OR00	NEW	SW400	Пълна охлаждаемост: 1,24kW Отоплителна мощност: 1,50kW	1 281,00 лв.
FAWM06DCIII- OR00	NEW	SW600	Пълна охлаждаемост: 1,61kW Отоплителна мощност: 2,01kW	1 398,00 лв.
FAWM08DCIII- OR00	NEW	SW800	Пълна охлаждаемост: 1,94kW Отоплителна мощност: 2,13kW	1 530,00 лв.

За връзка със стенно управление от серия M7 с Bluetooth и модулирана скорост на вентилатора

Стенна инсталация с електронен модул за връзка със стенно управление EGB749II (поръчва се отделно).

Цена с ДДС

FAWM04DCIII- OB00	NEW	SW400	Пълна охлаждаемост: 1,24kW Отоплителна мощност: 1,50kW	1 323,00 лв.
FAWM06DCIII- OB00	NEW	SW600	Пълна охлаждаемост: 1,61kW Отоплителна мощност: 2,01kW	1 440,00 лв.
FAWM08DCIII- OB00	NEW	SW800	Пълна охлаждаемост: 1,94kW Отоплителна мощност: 2,13kW	1 572,00 лв.

За връзка със Smart стенно управление с модулирана скорост на вентилатора

С вграден ел. модул за плавно регулиране скоростите на вентилатора - за връзка със стенни управления EEA649II/ EEB649II/EFA649II/EFB649II (поръчват се отделно)

Цена с ДДС

FAWM04DCIII- OP00	NEW	SW400	Пълна охлаждаемост: 1,24kW Отоплителна мощност: 1,50kW	1 269,00 лв.
FAWM06DCIII- OP00	NEW	SW600	Пълна охлаждаемост: 1,61kW Отоплителна мощност: 2,01kW	1 383,00 лв.
FAWM08DCIII- OP00	NEW	SW800	Пълна охлаждаемост: 1,94kW Отоплителна мощност: 2,13kW	1 515,00 лв.

По желание, конвекторите могат да се доставят с фабрично монтирани аксесоари (виж раздел "Аксесоари") без допълнително осъбяване.

Цените не включват аксесоари (например управления, вентили, и т.н.). Инсталацията на 2-пътни или 3-пътни вентили е задължителна за правилната работа на конвектора.





За връзка със стенно управление с фиксирана скорост на вентилатора

С вграден модул за връзка със стандартен стенен термостат с 4 фиксирани скорости на вентилатора.

				Цена с ДДС
FAWM04DC11-OT00	NEW	SW400	Пълна охлаждателна мощност: 1,24kW Отоплителна мощност: 1,50kW	1 212,00 лв.
FAWM06DC11-OT00	NEW	SW600	Пълна охлаждателна мощност: 1,61kW Отоплителна мощност: 2,01kW	1 326,00 лв.
FAWM08DC11-OT00	NEW	SW800	Пълна охлаждателна мощност: 1,94kW Отоплителна мощност: 2,13kW	1 458,00 лв.

За 0-10 V връзка (модулиращо управление)

С вграден модул за връзка с 0-10V сигнал за скорост на вентилатора. Цена с ДДС

FAWM04DC11-OV00	NEW	SW400	Пълна охлаждателна мощност: 1,24kW Отоплителна мощност: 1,50kW	1 212,00 лв.
FAWM06DC11-OV00	NEW	SW600	Пълна охлаждателна мощност: 1,61kW Отоплителна мощност: 2,01kW	1 326,00 лв.
FAWM08DC11-OV00	NEW	SW800	Пълна охлаждателна мощност: 1,94kW Отоплителна мощност: 2,13kW	1 458,00 лв.

Кодове според инсталацията и начина на свързване:

Размер	400	600	800
За връзка със стенно управление от серия M7 с Bluetooth и модулирана скорост на вентилатора			
Дясно монтирани фитинги	FAWM04DC11OB00	FAWM06DC11OB00	FAWM08DC11OB00
Ляво монтирани аксесоари(1)	FAWM04SC11OB00	FAWM06SC11OB00	FAWM08SC11OB00
За връзка със Smart стенно управление с модулирана скорост на вентилатора			
Дясно монтирани фитинги	FAWM04DC11OP00	FAWM06DC11OP00	FAWM08DC11OP00
Ляво монтирани аксесоари(1)	FAWM04SC11OP00	FAWM06SC11OP00	FAWM08SC11OP00
С touchpad управление и дистанционно управление			
Дясно монтирани фитинги	FAWM04DC11OQ00	FAWM06DC11OQ00	FAWM08DC11OQ00
Ляво монтирани аксесоари(1)	FAWM04SC11OQ00	FAWM06SC11OQ00	FAWM08SC11OQ00
За връзка със стенно управление от серия M7 с модулирана скорост на вентилатора			
Дясно монтирани фитинги	FAWM04DC11OR00	FAWM06DC11OR00	FAWM08DC11OR00
Ляво монтирани аксесоари(1)	FAWM04SC11OR00	FAWM06SC11OR00	FAWM08SC11OR00
За връзка със стенно управление с фиксирана скорост на вентилатора			
Дясно монтирани фитинги	FAWM04DC11OT00	FAWM06DC11OT00	FAWM08DC11OT00
Ляво монтирани аксесоари(1)	FAWM04SC11OT00	FAWM06SC11OT00	FAWM08SC11OT00
ЗА 0-10 V ВРЪЗКА (МОДУЛИРАЩА СКОРОСТ)			
Дясно монтирани фитинги	FAWM04DC11OV00	FAWM06DC11OV00	FAWM08DC11OV00
Ляво монтирани аксесоари(1)	FAWM04SC11OV00	FAWM06SC11OV00	FAWM08SC11OV00

(1) Цената на артикул BV0646II трябва да се добави към основната цена

По желание, конвекторите могат да се доставят с фабрично монтирани аксесоари (виж раздел „Аксесоари“) без допълнително оскъпяване.

Цените не включват аксесоари (например управления, вентили, и т.н.). Инсталацията на 2-пътни или 3-пътни вентили е задължителна за правилната работа на конвектора.



Вентилаторен конвектор FILOMURO SLIM FIT XL

Вентилаторен конвектор с DC инверторен мотор за високостенна инсталация.

Кондензна вана за хоризонтална и вертикална инсталация – вградена.

Хидравлични връзки – само ОТДЯСНО, 3/4" евроконус



Ширина
1215 mm



Височина
335 mm



Дълбочина
215 mm

ВАЖНО !!!

Цените не включват аксесоари (например управления, вентили, и т.н.). Инсталацията на 2-пътни или 3-пътни вентили е задължителна за правилната работа на конвектора.

По желание, конвекторите могат да се доставят с фабрично монтирани аксесоари (виж раздел „Аксесоари“) без допълнително осъбяване.

Моделите SW XL се произвеждат с хидравлични връзки само ОТДЯСНО.

С touchpad управление и дистанционно управление

Савтономно електронно управление и инфрачервено дистанционно управление

DC Инвертор

Цена с ДДС

FAWB04DCIII-OQ00	NEW	SWXL400	Пълна охладителна мощност: 1,75kW Отоплителна мощност: 2,10kW	1 428,00 лв.
FAWB08DCIII-OQ00		SWXL800	Пълна охладителна мощност: 3,12kW Отоплителна мощност: 3,53kW	1 716,00 лв.

За връзка със стенно управление от серия M7 с модулирана скорост на вентилатора

Стенна инсталация с електронен модул за връзка със стенно управление EEB749II / EFB749II (поръчва се отделно).

Цена с ДДС

FAWB04DCIII-OR00	NEW	SWXL400	Пълна охладителна мощност: 1,75kW Отоплителна мощност: 2,10kW	1 470,00 лв.
FAWB08DCIII-OR00		SWXL800	Пълна охладителна мощност: 3,12kW Отоплителна мощност: 3,53kW	1 788,00 лв.

Цена с ДДС

За връзка със стенно управление от серия M7 с Bluetooth и модулирана скорост на вентилатора

Стенна инсталация с електронен модул за връзка със стенно управление EGB749II (поръчва се отделно).

Цена с ДДС

FAWB04DCIII-OB00	NEW	SWXL400	Пълна охладителна мощност: 1,75kW Отоплителна мощност: 2,10kW	1 515,00 лв.
FAWB08DCIII-OB00		SWXL800	Пълна охладителна мощност: 3,12kW Отоплителна мощност: 3,53kW	1 830,00 лв.

За връзка със Smart стенно управление с модулирана скорост на вентилатора

С вграден ел. модул за плавно регулиране скоростите на вентилатора - за връзка със стенни управления EEA649II/EEB649II/EFA649II/EFB649II (поръчват се отделно)

Цена с ДДС

FAWB04DCIII-OP00	NEW	SWXL400	Пълна охладителна мощност: 1,75kW Отоплителна мощност: 2,10kW	1 458,00 лв.
FAWB08DCIII-OP00		SWXL800	Пълна охладителна мощност: 3,12kW Отоплителна мощност: 3,53kW	1 773,00 лв.

За връзка със стенно управление с фиксирана скорост на вентилатора

С вграден модул за връзка със стандартен стенен термостат с 4 фиксирани скорости на вентилатора.

Цена с ДДС

FAWB04DCIII-OT00	NEW	SWXL400	Пълна охладителна мощност: 1,75kW Отоплителна мощност: 2,10kW	1 401,00 лв.
FAWB08DCIII-OT00		SWXL800	Пълна охладителна мощност: 3,12kW Отоплителна мощност: 3,53kW	1 716,00 лв.

За 0-10 V връзка (модулиращо управление)


Цена с ДДС

С вграден модул за връзка с 0-10V сигнал за скорост на вентилатора.


FAWB04DCIII-OV00	NEW	SWXL400	Пълна охладителна мощност: 1,75kW Отоплителна мощност: 2,10kW	1 401,00 лв.
FAWB08DCIII-OV00		SWXL800	Пълна охладителна мощност: 3,12kW Отоплителна мощност: 3,53kW	1 716,00 лв.



FILOMURO ^{вграден}

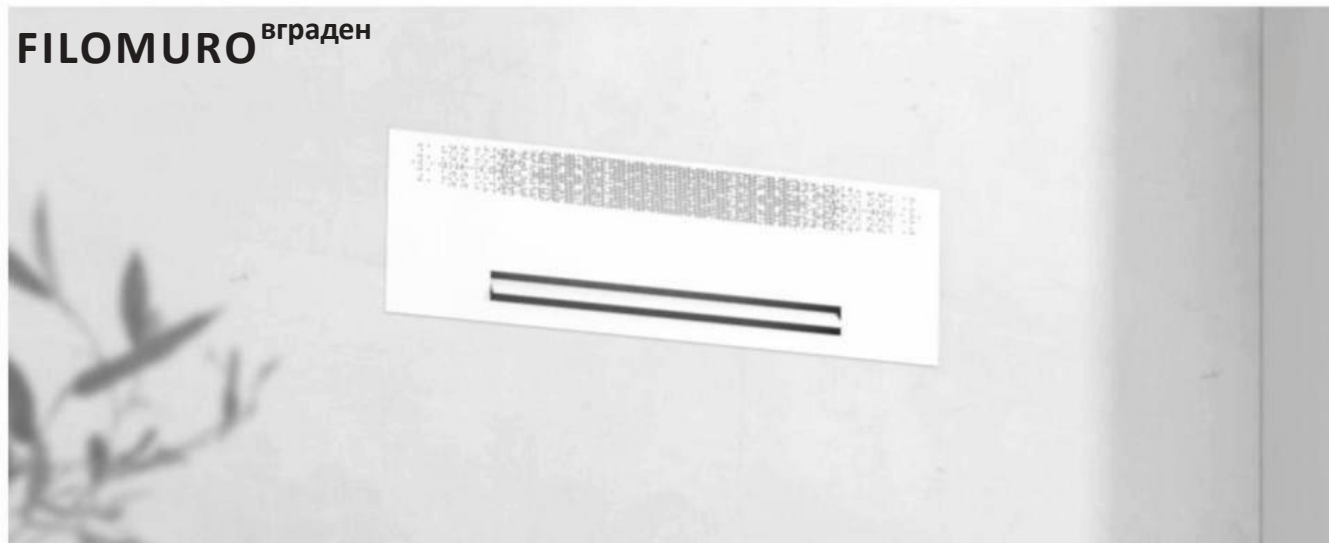

НАПЪЛНО ПОДРАВНЕН СЪС СТЕНАТА

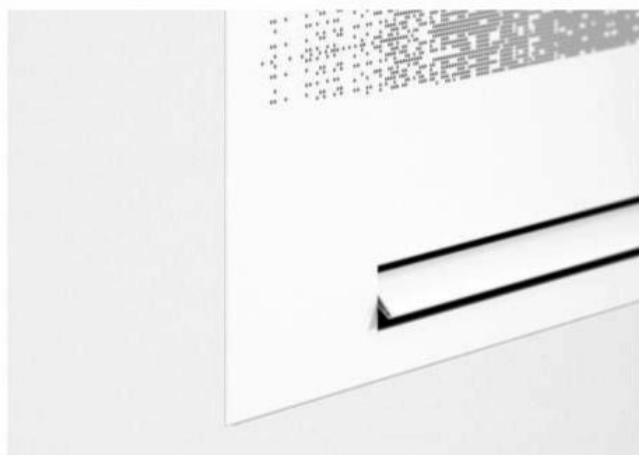

ОПРОСТЕНИ И ФУНКЦИОНАЛНИ УПРАВЛЕНИЯ С WIFI ИЛИ ModBUS

Лесен за употреба интерфейс за управление на Вашия конвектор на отопление и охлаждане.



ВСИЧКИ АКСЕСОАРИ ЗА ПЕРФЕКТНА ИНСТАЛАЦИЯ



ОПТИМИЗИРАН КОМФОРТ И ТИШИНА

DC инвентарният мотор постоянно модулира нивото на въздушен поток.

26 dB(A) @ мин. скорост



 Filomuro вграден

Вентилаторен конвектор

FILOMURO вграден

За връзка с дистанционно стенно управление

Модулирана скорост на вентилатора

DC инвертор

С вграден ел. модул за плавно регулиране скоростите на вентилатора - за връзка със стенни управления EEA649II/ EEB649II/EFA649II/EFB649II (поръчват се отделно)



За връзка със стандартен стенен термостат

Фиксирана скорост на вентилатора

DC инвертор

С вграден ел. модул за връзка със стандартни стенни термостати с 4 фиксирани скорости (поръчват се отделно)



За връзка 0-10V

Модулирана скорост на вентилатора

DC инвертор

С вграден ел. модул за свързване към аналогов сигнал 0-10 V



Цена с ДДС

FAW I04D01II-OP00	SWI400	Мощност на охлаждане: 1,21 kW Мощност на отопление: 1,15 kW Евроконус адаптори за ¾ връзка, отъясно	1086.00 лв.
FAW I06D01II-OP00	SWI600	Мощност на охлаждане: 1,62 kW Мощност на отопление: 2,03 kW Евроконус адаптори за ¾ връзка, отъясно	1173.00 лв.
FAW I08D01II-OP00	SWI800	Мощност на охлаждане : 2,12 kW Мощност на отопление : 2,62 kW Евроконус адаптори за ¾ връзка, отъясно	1332.00 лв.

Цена с ДДС

FAW I04D01II-OT00	SWI400	Мощност на охлаждане: 1,21 kW Мощност на отопление: 1,15 kW Евроконус адаптори за ¾ връзка, отъясно	1029.00 лв.
FAW I06D01II-OT00	SWI600	Мощност на охлаждане: 1,62 kW Мощност на отопление: 2,03 kW Евроконус адаптори за ¾ връзка, отъясно	1116.00 лв.
FAW I08D01II-OT00	SWI800	Мощност на охлаждане : 2,12 kW Мощност на отопление : 2,62 kW Евроконус адаптори за ¾ връзка, отъясно	1278.00 лв.

Цена с ДДС

FAW I04D01II-OV00	SWI 400	Мощност на охлаждане : 1,21 kW Мощност на отопление: 1,15 kW Евроконус адаптори за ¾ връзка, отъясно	1029.00 лв.
FAW I06D01II-OV00	SWI 600	Мощност на охлаждане: 1,62 kW Мощност на отопление: 2,03 kW Евроконус адаптори за ¾ връзка, отъясно	1116.00 лв.
FAW I08D01II-OV00	SWI 800	Мощност на охлаждане : 2,12 kW Мощност на отопление : 2,62 kW Евроконус адаптори за ¾ връзка, отъясно	1278.00 лв.

Задължително е използването на 2-пътни или 3-пътни хидравлични вентили за правилната работа на моделите.

По желание и предварителна заявка, някои от аксесоарите могат да бъдат фабрично монтирани на конвекторите без допълнително увеличение на цената (виж таблицата с аксесоари).

SWI моделите се произвеждат с хидравлични връзки отъясно: за вариант с хидравлични връзки отляво (възможен за всички модели) към цената следва да се добави стойността на артикул BB0646II(кит за обръщане на хидравлични връзки), по предварителна заявка и инсталиран единствено във фабриката.

- Цените са за продукти без аксесоари (ел.управления, вентили и т.н.).



FILOMURO ^{вграден}

За връзка със стенно управление от М7 серия
с модулирана скорост на вентилатора

Цена с ДДС

FAWI04D01II-OR00	SWI 400	Мощност на охлаждане: 1,21 kW Мощност на отопление: 1,15 kW Евроконус адаптори за ¼ връзка, отдясно	1 098,00 лв.
FAWI06D01II-OR00	SWI 600	Мощност на охлаждане: 1,62 kW Мощност на отопление: 2,03 kW Евроконус адаптори за ¼ връзка,	1 188,00 лв.
FAWI08D01II-OR00	SWI 800	Мощност на охлаждане : 2,12 kW Мощност на отопление : 2,62 kW Евроконус адаптори за ¼ връзка, отдясно	1 347,00 лв.

За връзка със стенно управление от М7 серия
с Bluetooth и модулирана скорост на вентилатора

Цена с ДДС

FAWI04D01II-OB00	SWI 400	Мощност на охлаждане: 1,21 kW Мощност на отопление: 1,15 kW Евроконус адаптори за ¼ връзка, отдясно	1 140,00 лв.
FAWI06D01II-OB00	SWI 600	Мощност на охлаждане: 1,62 kW Мощност на отопление: 2,03 kW Евроконус адаптори за ¼ връзка, отдясно	1 230,00 лв.
FAWI08D01II - OB00	SWI 800	Мощност на охлаждане: 2,12 kW Мощност на отопление: 2,62 kW Евроконус адаптори за ¼ връзка, отдясно	1 389,00 лв.

ИНСТАЛАЦИЯ, НАПЪЛНО ПОДРАВНЕНИ СЪС СТЕНАТА

АКСЕСОАРИ ЗА ПОДГОТОВКА НА ИНСТАЛАЦИЯ (поръчват се отделно)

ОПИСАНИЕ НА АКСЕСОАРИ	ПРОДУКТИ	КОД	Цена с ДДС
РАМКА			
Рамка за напълно подравнена със стената инсталация, размери (ШхВхД): 934х365х125 mm.	SWI 400	L01045II	297.00 лв.
Рамка за напълно подравнена със стената инсталация, размери (ШхВхД): 1134х365х125 mm	SWI 600	L01046II	309.00 лв.
Рамка за напълно подравнена със стената инсталация, размери (ШхВхД): 1334х365х125 mm	SWI 800	L01047II	366.00 лв.
Челен естетичен панел			
Челен естетичен панел за напълно подравнена със стената инсталация, размери (ШхВхД): 912х342х30 mm	SWI 400	LC1092II	240.00 лв.
Челен естетичен панел за напълно подравнена със стената инсталация, размери (ШхВхД): 1112х342х30 mm	SWI 600	LC1093II	267.00 лв.
Челен естетичен панел за напълно подравнена със стената инсталация, размери (ШхВхД): 1312х342х30 mm	SWI 800	LC1094II	297.00 лв.

Filomuro вграден

Управления от серия M7



Управления - свързване

С КАБЕЛ:



cod:
EEB749II
cod:
EFB749II



- PI Logic
- Touch дисплей
- Управлява до 30 тела
- RS485 modbus ports за BUTLER или BMS връзка

BLUETOOTH:



cod:
EGB749II



- PI Logic
- Touch дисплей
- Управлява до 30 тела
- BLUETOOTH

ОПИСАНИЕ НА АКСЕСОАРИ		СЪВМЕСТИМИ ПРОДУКТИ		КОД	ЦЕНА с ДДС
СТЕННИ УПРАВЛЕНИЯ СЕРИЯ M7					
КОНТРОЛНИ ПАНЕЛИ					
	Smart управление за стена с термостат, сензор за следене на стайна температура и влажност – кабелна връзка, бял цвят	Всички		EEB749II	282.00 лв.
	Smart управление за стена с термостат, сензор за следене на стайна температура и влажност, с Wi-Fi модул, Innova app – кабелна връзка, бял цвят	Всички		EFB749II	324.00 лв.
	Smart управление за стена с термостат, сензор за следене на стайна температура и влажност- с Bluetooth връзка, бял цвят	Всички		EGB749II	351.00 лв.



АКСЕСОАРИ

ОПИСАНИЕ НА АКСЕСОАРИТЕ	СЪВМЕСИМИ ПРОДУКТИ	КОД	ЦЕНА с ДДС
СТЕННИ УПРАВЛЕНИЯ С TOUCH ПАНЕЛ			
 Smart LCD електронно у-ние за стена с термостат и сензор за следене на стайна температура – черен цвят	Всички	EEA649II	267.00 лв.
 Smart LCD електронно у-ние за стена с термостат и сензор за следене на стайна температура – бял цвят	Всички	EEB649II	267.00 лв.
 Smart LCD електронно у-ние за стена с термостат и сензор за следене на стайна температура, с Wi-Fi, Innova app – черен цвят	Всички	EFA649II(1)	309.00 лв.
 Smart LCD електронно у-ние за стена с термостат и сензор за следене на стайна температура, с Wi-Fi, Innova app – бял цвят	Всички	EFB649II(1)	309.00 лв.
СТАНДАРТНО СТЕННО УПРАВЛЕНИЕ			
 Стенно управление с термостат, летен/зимен работен режим и избор на скорост	Всички	B3V15III	297.00 лв.
МРЕЖОВИ УПРАВЛЕНИЯ			
BUTLER			
BUTLER: виж по-долу	Всички		
КИТ ЗА ОБРЪЩАНЕ НА ВРЪЗКИ			
КАБЕЛ ЗА ОБРЪЩАНЕ НА ХИДРАВЛИЧНИ ВРЪЗКИ	Filomuro SlimFit Filomuro вграден	BB0646II(2)	63.00 лв.



- (1) Контролното управление е свързано към тялото чрез кабел. Wi-Fi антената разрешава управление чрез приложението.
(2) Аксесоарите могат да се инсталират и тестват във фабриката.

BUTLER PRO

Управления за мрежа на Innova и на 3-ти страни	КОД	ЦЕНА с ДДС
 Butler Pro-Touch Web Server за системно контролиране и дистанционно управление. Контролен дисплей 10"	ESW736II	2151.00 лв.
Butler Pro Web Server за постоянно наблюдение и дистанционно управление. Контролното тяло е без дисплей, инсталира се в ел. кутия	ESW737II	1 449.00 лв.
Кутия за изцяло подравнена със стената инсталация - за Butler Pro - Touch	LO1063II	156.00 лв.
12V- DC захранване	GR1128II	126.00 лв.

Butler Pro е съвместим със следните управления: EEB749II, EEA649II, EEB649II и ECA644.



ОПИСАНИЕ НА АКСЕСОАРИТЕ		СЪВМЕСИМИ ПРОДУКТИ	КОД	ЦЕНА с ДДС
ХИДРАВЛИЧНИ КОМПЛЕКТИ				
	Хидравлична група с 3-пътен вентил (входящ 3-пътен вентил, спирателен вентил и електро термичен мотор)	FilomuroSlimFit; Filomuro вграден	V30688II (1)	330.00 лв.
		Filomuro SlimFit XL	V30718II (1)	297.00 лв.
	Хидравлична група с 2-пътен вентил (входящ вентил за вода, спирателен вентил и електро термичен мотор)	FilomuroSlimFit Filomuro вграден	V20687II (1)	282.00 лв.
	Хидравлична група с 2-пътен вентил (входящ вентил за вода, спирателен вентил и електро термичен мотор)	Filomuro SlimFit XL	V20139II (1)	267.00 лв.
	2-пътни вентили механични - к-кт	FilomuroSlimFit Filomuro вграден	I20686II (1)	198.00 лв.
		Filomuro SlimFit XL	I20205II (1)	150.00 лв.
	Евроконус адаптори с външна резба за 1/2" връзка - к-кт	Всички	A10200II	84,00 лв.
	Евроконус адаптори с външна резба за 3/4" връзка - к-кт	Всички	A10201III	84,00 лв.
	90° - градуса евроконус конектор	Всички	A10203II	84,00 лв.
	Комплект за разстояние (1 брой)	Всички	A10501III	84,00 лв.
	Адаптори за плосък пръстен	Всички	A10612II	72,00 лв.

(1) Аксесоарите могат да бъдат инсталирани и тествани във фабриката.



ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

		FilomuroSlimFit		
КАПАЦИТЕТ	u.m.	400	600	800

РАБОТА ПРИ ОХЛАЖДАНЕ (A 27 °C; W 7/12 °C)

Пълна охладителна мощност (1)	kW	1,24	1,61	1,94
Чувствителна охладителна мощност (1)	kW	0,98	1,27	1,52
Воден дебит (1)	L/h	208	279	365
Хидравлично съпротивление (1)	kPa	11,7	5,1	5,3

РАБОТА ПРИ ОТОПЛЕНИЕ (A 20 °C; W 45 °C)

Пълна отоплителна мощност (2)	kW	1,50	2,01	2,41
Воден дебит (2)	L/h	260	349	451
Хидравлично съпротивление (2)	kPa	16,3	7,2	8,1

ХИДРАВЛИКА

Съдържание на топлообменник	L	0,50	0,61	0,77
Максимално работно налягане	bar	10	10	10
Хидравлични връзки	" EK	3/4	3/4	3/4

АЕРОДИНАМИКА

Максимален въздушен поток (3)	m3/h	228	331	440
Въздушен поток при средна скорост m3/h	m3/h	155	229	283
Въздушенпотокпри мин.скоростна вентилатор	m3/h	84	124	138
Статично налягане	Pa	10	10	10

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

Ел.захранване	V/ph/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Максимален разход на ел.енергия	W	19	20	29
Максимален ампераж на входа	A	0,10	0,12	0,16
Минимален разход на ел.енергия	W	5	5	5

ШУМОВИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Звукова мощност при максимален дебит на въздуха	dB(A)	53	54	55
Звуково налягане при максимален дебит на въздуха (4)	dB(A)	40	41	42
Звуково налягане при среден дебит на въздуха (4)	dB(A)	33	34	34
Звуково налягане при минимален дебит на въздуха (4)	dB(A)	25	25	26

РАЗМЕРИ И ТЕГЛО

Ширина	mm	815	1015	1215
Височина	mm	335	335	335
Дълбочина	mm	128	128	128
Нето тегло	kg	14	16	19

- (1) Температура на воден кръг 7/12 ° C, външна температура 27 ° C сух термометър и 19 ° C мокър термометър според EN 1397
(2) Температура на воден кръг 40/45 ° C, външна температура 20 ° C сух термометър и 15 ° C мокър термометър според EN 1397
(3) Въздушен дебит при чист въздушен филтър
(4) Звуково налягане, измерено на дистанция от 1 метър според ISO7779

Filomuro Slim Fit

FILOMURO Slim Fit XL

МОДЕЛ	u.m.	800
-------	------	-----

РАБОТА ПРИ ОХЛАЖДАНЕ(W7/12°C;A27°C)

Пълна охладителна мощност	kW	3,12(1)
Чувствителна охладителна мощност	kW	2,51(1)
Воден дебит	L/h	537(1)
Хидравлично съпротивление	kPa	11,5(1)

РАБОТА ПРИ ОТОПЛЕНИЕ(A20°C;W45/40°C)

Пълна отоплителна мощност	kW	3, 53(3)
Воден дебит	L/h	593(3)
Хидравлично съпротивление	kPa	12,5(3)

ХИДРАВЛИКА

Съдържание на топлообменник	L	1,54
Максимално работно налягане	bar	10

АЕРОДИНАМИКА

Максимален въздушен поток ⁽⁵⁾	m³/h	788
Въздушен поток при средна скорост m3/h	m³/h	480
Въздушен поток при мин. скорост на вентилатор	m³/h	230
Максимално статично налягане	Pa	10

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

	W	
Разход на електроенергия при максимална скорост	A	52
Максимален ампераж на входа	W	0,25
Разход на електроенергия при минимална скорост		9

ШУМОВИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимална звукова мощност	dB(A)	62(6)
Звуково налягане при среден дебит на въздуха	dB(A)	51(6)
Звуково налягане при среден дебит на въздуха	dB(A)	37(6)
Звуково налягане при минимален дебит на въздуха	dB(A)	27(6)

РАЗМЕРИ И ТЕГЛО

Ширина	mm	1215
Височина	mm	335
Дълбочина	mm	215
Тегло	kg	24,0

- (1) Температура на воден кръг на входа 7 ° C/ на изхода - 12 ° C/ Външна температура 27 ° C сух термометър и 19 ° C мокър термометър според EN 1397
 (2) Температура на водата 7/12 ° C, външна температура 27 ° C BS и 19 ° C BU според EN1397
 (3) Температура на воден кръг на входа 45/40 ° C / Външна температура 20 ° C bs и 15 ° C bu (според EN 1397)
 (4) Температура на водата 40/45 ° C, външна температура 20 ° C DB и 15 ° C BU според EN 1397
 (5) Въздушният поток е измерен с чисти филтри
 (6) Шумово налягане измерено на дистанция от 1 m съгласно ISO 7779



Filomuro Slim Fit XL

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Filomuro вграден - SWI

КАПАЦИТЕТ	u.m.	400	600	800
-----------	------	-----	-----	-----

РАБОТА ПРИ ОХЛАЖДАНЕ (A 27 °C; W 7 °C)

Пълна охладителна мощност (1)	kW	1,21	1,62	2,12
Чувствителна охладителна мощност (1)	kW	1,01	1,44	1,99
Воден дебит (1)	L/h	208	279	365
Хидравлично съпротивление (1)	kPa	11,2	5,1	5,3

РАБОТА ПРИ ОТОПЛЕНИЕ (A 20 °C; W 45 °C)

Пълна отоплителна мощност (2)	kW	1,51	2,03	2,62
Воден дебит (2)	L/h	260	349	451
Хидравлично съпротивление (2)	kPa	16,1	7,3	8,1

ХИДРАВЛИКА

Съдържание на топлообменник	L	0,50	0,61	0,77
Максимално работно налягане	bar	10	10	10
Хидравлични връзки	" EK	3/4	3/4	3/4

АЕРОДИНАМИКА

Максимален въздушен поток (3)	m3/h	228	331	440
Въздушен поток при средна скорост m3/h	m3/h	155	229	283
Въздушенпоток при мин. скорост на вентилатор	m3/h	84	124	138
Статично налягане	Pa	10	10	10

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

Ел.захранване	V/ph/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Максимален разход на ел.енергия	W	19	20	29
Максимален ампераж на входа	A	0,16	0,18	0,26
Минимален разход на ел.енергия	W	4	4	4

ШУМОВИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Звукова мощност при максимален дебит на въздуха	dB(A)	53	54	55
Звуково налягане при максимален дебит на въздуха (4)	dB(A)	40	41	42
Звуково налягане при среден дебит на въздуха (4)	dB(A)	33	34	34
Звуково налягане при минимален дебит на въздуха (4)	dB(A)	25	25	26

РАЗМЕРИ

Ширина (с естетичен панел)	mm	908	1108	1308
Височина (с естетичен панел)	mm	337	337	337
Дълбочина (с рамка)	mm	128	128	128
Тегло	kg	14	16	19

(1) Температура на воден кръг 7/12 ° C, външна температура 27 ° C сух термометър и 19 ° C мокър термометър според EN 1397

(2) Температура на воден кръг 40/45 ° C, външна температура 20 ° C сух термометър и 15 ° C мокър термометър според EN 1397

(3) Въздушен дебит при чист въздушен филтър

(4) Звуково налягане, измерено на дистанция от 1 метър според ISO7779



Filomuro вграден