



По-компактно, по-тихо, по-удобно за монтаж и по-щадящо природата - Мулти приложението MXF

- › До 3 вътрешни тела могат да бъдат свързани към 1 мулти външно тяло
- › Всички вътрешни тела се управляват индивидуално и не е необходимо да се монтират в една и съща стая или по едно и също време.
- › Вътрешните тела работят едновременно в един и същ режим на отопление или охлаждане.

BLUEvolution




Външно тяло MXF в комбинация с вътрешни тела CTXF-C



Характеристики и функции на вътрешното тяло

Ефективност	Режим на работа	Пречистване на въздуха	Контрол и планиране	Други функции
				
(1)	(1)			

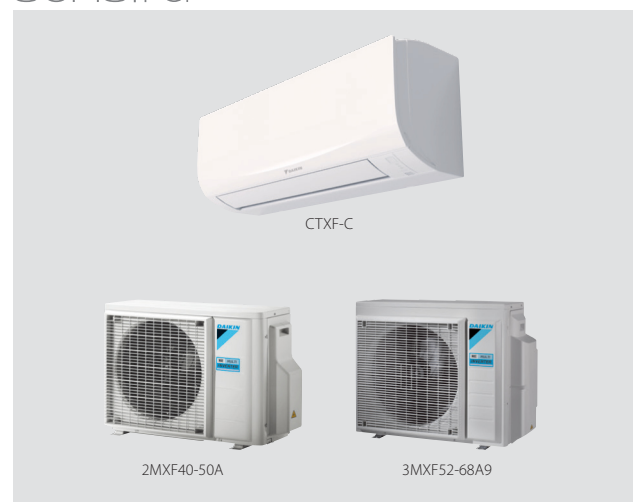

Вътрешно тяло				CTXF20F		CTXF25F		CTXF35F	
Цена с вкл. ДДС				423 лв / 216,28 EUR		444 лв / 227,01 EUR		474 лв / 242,35 EUR	
Размери	Тяло	ВхШхД	mm	286x770x225					
Ниво на звуково налягане	Охлаждане Безшумен режим/Ниско/Ном./Високо			dBA	20/25/33/39		20/26/33/40		20/27/34/43
	Отопление Безшумен режим/Ниско/Ном./Високо			dBA	21/28/34/39		21/28/34/40		21/29/35/40
Захранване	Фаза/Честота/Напрежение			Hz/V	1~/50/220-240				

Външно тяло			2MXF40A	2MXF50A	3MXF52A9	3MXF68A9	
Цена с вкл. ДДС			2562 лв / 1 309,93 EUR	3192 лв / 1 632,04 EUR	3822 лв / 1 954,16 EUR	4266 лв / 2 181,17 EUR	
Капацитет на охлаждане	Мин./Ном./Макс.	kW	1,50 / 4,00 / 4,20	1,50 / 4,00 / 4,20	1,80 / 5,20 / 7,00	2,00 / 6,80 / 7,20	
Капацитет на отопление	Мин./Ном./Макс.	kW	1,30 / 4,20 / 4,60	1,20 / 5,60 / 5,80	1,30 / 6,80 / 8,00	2,20 / 8,60 / 10,50	
SEER ⁽²⁾			7,50	7,85	7,61	6,61	
SCOP / A ⁽²⁾			4,30	4,31	4,21	4,03	
Енергиен клас	Охлаждане/Отопление		 /  ⁽²⁾				
Размери	Тяло	ВхШхД	550x765x285		734x958x340		
Ниво на звуково налягане	Охлаждане	Ном./Високо	dBA	-46	-48	46/-	48/-
	Отопление	Ном./Високо	dBA	-48	-50	47/-	48/-
Работен диапазон	Охлаждане	Външна темп. Мин.~Макс.	°CDB	-10~46			
	Отопление	Външна темп. Мин.~Макс.	°CDB	-15~24			
Хладилен агент	Тип / GWP / Зареждане	kg/TCO _{Eq}	R-32/675/0,88/0,60	R-32/675/1,15/0,78	R-32/675/1,80/1,22	R-32/675/2,00/1,35	
Тръбни съединения	Дължина на тръбите	ВНТ-ВТТ Макс.	m	20 (1)		25 (1)	
	Система	Без заряд	m	20		30	
	Разлика в нивата	ВТТ-ВНТ Макс.	m	15			
Захранване	Фаза / Максимален ток за предпазителя (MFA)		A	1~/16		1~/20	

(1) Клас 25, 35 | (2) В комбинации: 2MXF40A + CTXF20F + CTXF20F; 2MXF50A + CTXF25F + CTXF25F; 3MXF52A9 + CTXF20F + CTXF20F + CTXF20F; 3MXF68A9 + CTXF20F + CTXF25F + CTXF25F

Тела	2MXF40A		2MXF50A		3MXF52A9		3MXF68A9	
Стенно	CTXF20F	•	•	•	•	•	•	•
Sensira	CTXF25F	•	•	•	•	•	•	•
	CTXF35F	•	•	•	•	•	•	•

По-малко



Място

Спестява се ценно външно пространство и външното тяло може лесно да бъде поставено навсякъде, дори на балкон.



Шум

Едно работещо устройство е много тихо от две или повече.



Време

Бърз и лесен монтаж, включително окабеляване, тръби и първоначална настройка.



Влияние върху околната среда

Ограничете въздействието върху околната среда, като изберете гамата Bluevolution на Daikin.

Ефективност

Насладете се на спестяване на сметките си за енергия с ефективност до A++ при отопление и охлаждане.



Контрол

Всяко от вътрешните тела може да се регулира отделно и чрез приложението Oneota. (опция)



Повече

