

СТЕНЕН КЛИМАТИК

Daikin Emura



Дизайн, който говори за себе си

Функции:



Отопление




Охлаждане



Пречистване
на въздуха

Енергиен етикет:




- Перфектно съчетание: Предлага се в черно, бяло и сребристо, както вътрешното тяло, така и дистанционното управление.
- Гаранция за въздух без вируси, алергени и миризми: технологията Flash Streamer, дезодориращ филтър от титаниев апатит и сребърен антиалергенен филтър
- Смарт контрол: Управление чрез приложението Onecta, включително гласов контрол чрез Google Assistant и Amazon Alexa.
- Свързва се към компактно външно тяло сплит или мулти-сплит.


BLUEvolution



Daikin Emura FTXJ

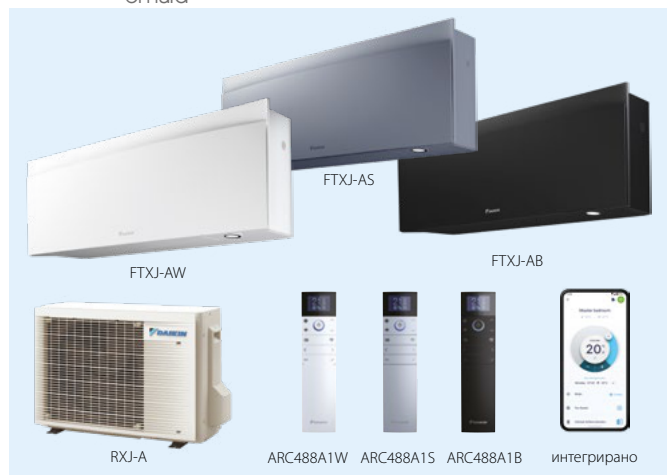

Ефективност			Режим на работа			Пречистване на въздуха			Въздушен поток			Контрол и планиране			Други				
Ефективност			FTXJ/RXJ			20AW/S/B9 + 20A9			25AW/S/B9 + 25A9			35AW/S/B9 + 35A9			42AW/S/B9 + 42A9			50AW/S/B9 + 50A9	
Цена на монтаж с включен ДДС			лв			320			320			320			365			365	
Бяла Emura	Цена на система с вкл. ДДС		лв			3804			4023			4683			5577			6117	
	Цена с монтаж с вкл. ДДС		лв			4124			4343			5003			5942			6482	
Сребърна Emura	Цена на система с вкл. ДДС		лв			3939			4152			4818			5769			6258	
	Цена с монтаж с вкл. ДДС		лв			4259			4472			5138			6134			6623	
Черна Emura	Цена на система с вкл. ДДС		лв			3858			4074			4740			5643			6186	
	Цена с монтаж с вкл. ДДС		лв			4178			4394			5060			6008			6551	
Капацитет на охлаждане Мин./Ном./Макс.			kW			1,3/2,0/2,6			1,3/2,5/3,2			1,4/3,4/4,0			1,7/4,2/5,0			1,7/5,0/5,3	
Капацитет на отопление Мин./Ном./Макс.			kW			1,3/2,5/3,5			1,3/2,8/4,7			1,4/4,0/5,2			1,7/5,4/6,0			1,7/5,8/6,5	
Входяща мощност	Охлаждане Ном.		kW			0,43			0,56			0,78			1,05			1,36	
	Отопление Ном.		kW			0,50			0,56			0,99			1,31			1,45	
Сезонна ефективност при охлаждане	Енергиен клас					A+++									A++				
	Капацитет Pdesign		kW			2,0			2,5			3,4			4,2			5,0	
	SEER					8,75			8,74			8,73			7,5			7,33	
	Годишен разход на електроенергия		kWh/a			80			100			136			196			239	
Сезонна ефективност при отопление (умерен климат)	Енергиен клас					A+++									A++				
	Капацитет Pdesign		kW			2,40			2,45			2,50			3,80			4,00	
	SCOP					5,15			5,15			5,15			4,60			4,60	
	Годишен разход на електроенергия		kWh/a			652			666			680			1.156			1.218	
Вътрешно тяло			FTXJ			20AW/S/B9			25AW/S/B9			35AW/S/B9			42AW/S/B9			50AW/S/B9	
Размери Тяло В x Ш x Д			mm			305x900x212													
Качество на въздуха			Frash Streamer, Филтър от титаниев апатит, Сребърен филтър																
Ниво на звуково налягане	Охлаждане Безшумен режим/Ниско/Ном./Високо		dBA			19/25/32/39			19/25/33/40			19/25/33/41			21/29/37/45			24/31/39/46	
	Отопление Безшумен режим/Ниско/Ном./Високо		dBA			19/25/32/39			19/25/33/40			19/25/33/41			21/29/37/45			24/33/42/46	
Външно тяло			RXJ			20A9			25A9			35A9			42A9			50A9	
Размери Тяло В x Ш x Д			mm			552x840x350													
Тегло Тяло			kg			33													
Ниво на звуково налягане	Охлаждане Ном.		dBA			46			46			49			48			48	
	Отопление Ном.		dBA			47			47			49			48			49	
Работен диапазон	Охлаждане Външатемп. Мин.~Макс.		°CDB			-10~50													
	Отопление Външатемп. Мин.~Макс.		°CDB			-20~24													
Хладилен агент Тип/ GWP/ Зареждане			kg/TCO _{Eq}			R-32/675/0,76/0,52													
Тръбни съединения	Дължина ВНТ-ВТТ Макс.		m			20													
	Разлика в нивата ВТТ-ВНТ Макс.		m			15													
Захранване Фаза / Максимален ток за предпазителя (MFA)			A			1~/10													
						1~/13													

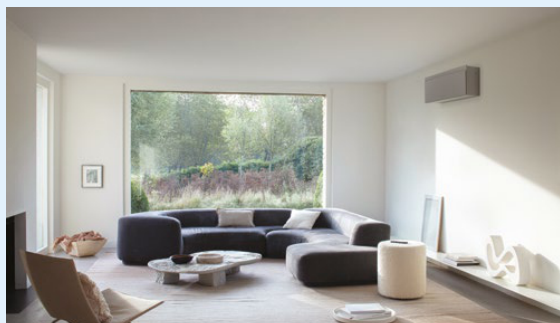

Всички цени са препоръчителни, в български лева. Цените са валидни за стандартен монтаж при общ тръбен път до 3 линейни метра. Допълнителни услуги свързани с доставка и монтаж на сплит и мулти сплит системи се фактурират на база общите условия за монтаж на MMC. Гаранционният период е 36 календарни месеца от датата на реализиран монтаж.