

ПОДОВО-СТЕНЕН КЛИМАТИК

Perfera F



Атрактивно подово тяло за идеален комфорт при отопление

Функции:



Отопление



Охлаждане



Пречистване
на въздуха

Енергиен етикет:



до
A+++




до
A++

- Впечатляващ съвременен дизайн
- С три уникални функции за отопление: ускорено загряване, затопляне на пода, допълнително отопление
- Двоен въздушен поток за по-добро разпределение на въздуха
- Интегриран Wi-Fi адаптер за онлайн управление с възможност за свързване с гласов контрол
- Изключително тих: само 19 dBA при работа в безшумен режим
- Може да се комбинира с цялата гама мулти сплит външни тела

BLUEvolution



Perfera F FVXM

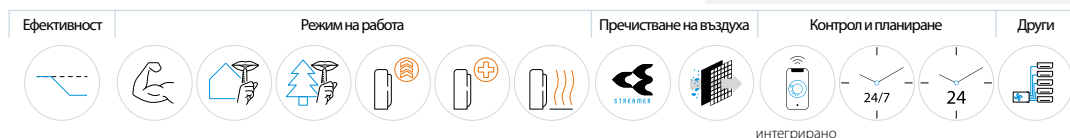

Ефективност				FVXM + RXM	25B + 25A9	35B + 35A9	50B + 50A8
Цена на система с вкл. ДДС				лв	3387	3624	5355
Цена на монтаж с включен ДДС				лв	320	320	365
Цена с монтаж с вкл. ДДС				лв	3707	3944	5720
Капацитет на охлаждане Мин./Ном./Макс.				kW	1,3/2,4/3,5	1,4/3,4/4,0	1,4/5,0/5,4
Капацитет на отопление Мин./Ном./Макс.				kW	1,3/3,4/4,7	1,4/4,5/5,8	1,4/5,8/6,2
Входяща мощност	Охлаждане	Ном.	kW	0,54	0,85	1,31	
	Отопление	Ном.	kW	0,75	1,15	1,52	
Сезонна ефективност при охлаждане	Енергиен клас				A+++	A++	
	Капацитет	Pdesign	kW	2,40	3,40	5,00	
	SEER			8,55	8,11	7,20	
	Годишен разход на електроенергия		kWh/a	98	147	243	
Сезонна ефективност при отопление (умерен климат)	Енергиен клас				A++	A+	
	Капацитет	Pdesign	kW	2,30	2,80	4,10	
	SCOP/A			4,65	4,63	4,30	
	Годишен разход на електроенергия		kWh/a	693	847	1,346	
Вътрешно тяло				FVXM	25B	35B	50B
Размери	Тяло	В x Ш x Д		mm	600x750x238		
Качество на въздуха					Flash Streamer, Филтър от титаниев апатит		
Ниво на звуково налягане	Охлаждане	Безшумен режим/Ниско/Ном./Високо		dBA	20/25/32/38	20/25/32/39	27/31/38/44
	Отопление	Безшумен режим/Ниско/Ном./Високо		dBA	19/25/32/38	19/25/32/39	29/35/40/46
Външно тяло				RXM	25A9	35A9	50A8
Размери	Тяло	В x Ш x Д		mm	610x923x367		
Тегло	Тяло			kg	36		40
Ниво на звуково налягане	Охлаждане	Ном.	dBA	46	47	48	
	Отопление	Ном.	dBA	47	49		
Работен диапазон	Охлаждане	Външна темп.	Мин.~Макс. °CDB	-10~46			
	Отопление	Външна темп.	Мин.~Макс. °CDB	-20~24			
Хладилен агент	Тип / GWP / Зареждане			kg/TCO _{Eq}	R-32/675/0,76/0,52		R-32/675,0/1,15/0,780
Тръбни съединения	Дължина на тръбите	ВНТ-ВТТ	Макс.	m	20		30
	Система	Без заряд		m	10		
	Разлика в нивата	ВТТ-ВНТ	Макс.	m	15		20
Захранване	Фаза / Максимален ток за предпазителя (MFA)			A	1~/13		1~/16



Всички цени са препоръчителни, в български лева. Цените са валидни за стандартен монтаж при общ тръбен път до 3 линейни метра. Допълнителни услуги свързани с доставка и монтаж на сплит и мулти сплит системи се фактурират на база общите условия за монтаж на MMC. Гаранционният период е 36 календарни месеца от датата на реализиран монтаж.