

СТЕНЕН КЛИМАТИК

Perfera



Климатик за всички сезони

Функции:



Отопление





Охлаждане



Пречистване
на въздуха

Енергиен етикет:




- До A+++ при охлаждане и отопление, дори и в мулти комбинации*
- Нова функция Comfort +
- Разширен работен диапазон: Perfera издържа на тежки метеорологични условия в работен диапазон от -20°C до 50°C
- Ускорено загряване: бързо затопляне на помещението след стартиране на уреда
- Интегриран Wi-Fi адаптер за онлайн управление с възможност за свързване с гласов контрол

* Важи за определени комбинации с 3MXM52A9

BLUEvolution



Perfera FTXM

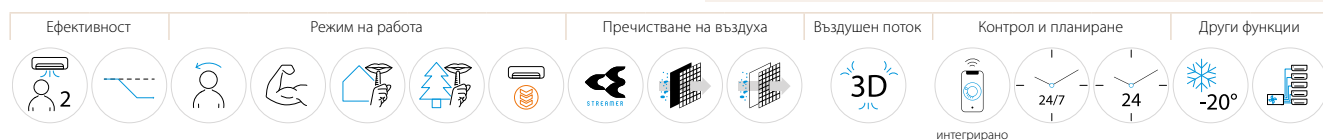

Ефективност				FTXM + RXM	20A + 20A	25A + 25A9	35A + 35A9	42A + 42A	50A + 50A8	60A + 60A	71A + 71A
Цена на система с вкл. ДДС				лв	2613	2793	3117	3999	4680	5094	6585
Цена на монтаж с включен ДДС				лв	320	320	320	320	365	365	420
Цена с монтаж с вкл. ДДС				лв	2933	3113	3437	4319	5045	5459	7005
BTU / прибр. площ / обем					8/20 m²/53 m³	10/25 m²/65 m³	14/35 m²/90 m³	16/40 m²/106 m³	18/45 m²/120 m³	20/50 m²/138 m³	24/60 m²/165 m³
Капацитет на охлаждане Мин./Ном./Макс.				kW	0,9/2,0/3,0	0,9/2,5/3,8	0,9/3,5/4,4	1,5/4,2/5,2	1,7/5,0/5,3	1,7/6,0/7,0	2,3/7,1/8,5
Капацитет на отопление Мин./Ном./Макс.				kW	0,8/2,5/4,5	0,8/2,8/5,0	0,8/4,0/5,2	1,5/5,4/5,7	1,7/5,8/6,5	1,7/7,0/8,0	2,3/8,2/10,2
Входяща мощност	Охлаждане	Ном.	kW	0,37	0,48	0,76	1,00	1,36	1,77	2,34	
	Отопление	Ном.	kW	0,50	0,56	0,88	1,29	1,40	1,94	2,57	
Сезонна ефективност при охлаждане	Енергиен клас				A+++			A++		A++	
	Капацитет	Pdesign	kW	2,00	2,50	3,50	4,20	5,00	6,00	7,10	
	SEER			9,47		9,25	8,11	7,55	6,90	6,20	
	Годишен разход на електроенергия		kWh/a	74	92	132	181	224	304	401	
Сезонна ефективност при отопление (умерен климат)	Енергиен клас				A+++			A++		A+	
	Капацитет	Pdesign	kW	2,30	2,40	2,50	4,00	4,50	4,80	6,20	
	SCOP/A			5,20		5,00	4,76	4,30	4,10		
	Годишен разход на електроенергия		kWh/a	619	647	673	1.120	1.312	1.562	2.117	
Вътрешно тяло				FTXM	20A	25A	35A	42A	50A	60A	71A
Размери	Тяло	В x Ш x Д		mm	298x804x252					299x998x292	
Качество на въздуха					Flash Streamer, Филтър от титаниев апатит, Сребърен филтър, Въздушен филтър с Ionpure						
Ниво на звуково налягане	Охлаждане	Безшумен режим/Ниско/Ном./Високо	dBA	19/25/33/41		19/29/37/45	21/30/38/45	27/33/40/44	30/37/42/46	32/38/43/47	
	Отопление	Безшумен режим/Ниско/Ном./Високо	dBA	20/26/34/39		20/27/34/39	20/28/35/39	21/29/37/45	31/34/41/46	33/36/41/45	34/37/42/46
Външно тяло				RXM	20A	25A9	35A9	42A	50A8	60A	71A
Размери	Тяло	В x Ш x Д		mm	610x923x367					734x954x401	
Тегло	Тяло			kg	36			40	40	49	55
Ниво на звуково налягане	Охлаждане	Ном.	dBA	46		47	48		48		47
	Отопление	Ном.	dBA	47		49		49		49	48
Работен диапазон	Охлаждане	Външна темп.	Мин.~Макс.	°CDB	-10~-50°C					-10~-46°C	
	Отопление	Външна темп.	Мин.~Макс.	°CDB	-20~-24°C					-15~-24°C	
Хладилен агент	Тип / GWP / Зареждане			kg/TCO _{Eq}	R-32/675/0,95/0,64				R-32/675/1,10/0,74	R-32/675/1,15/0,776	
Тръбни съединения	Дължина на тръбите	ВНТ-ВНТ	Макс.	m	20			30		30	
	Разлика в нивата	ВНТ-ВНТ	Макс.	m	15			20		20	
Захранване	Фаза / Максимален ток за предпазителя (MFA)			A	1~/10	1~/13			1~/16	1~/16	1~/20



Всички цени са препоръчителни, в български лева. Цените са валидни за стандартен монтаж при общ тръбен път до 3 линейни метра. Допълнителни услуги свързани с доставка и монтаж на сплит и мулти сплит системи се фактурират на база общите условия за монтаж на MMC. Гаранционният период е 36 календарни месеца от датата на реализиран монтаж.