

СТЕНЕН КЛИМАТИК

Daikin Emura



Дизайн, който говори за себе си

Функции:



Отопление





Охлаждане



Пречистване
на въздуха

Енергиен етикет:



- Перфектно съчетание: Предлага се в черно, бяло и сребристо, както вътрешното тяло, така и дистанционното управление.
- Гаранция за въздух без вируси, алергени и миризми: технологията Flash Streamer, дезодориращ филтър от титаниев апатит и сребърен антиалергенен филтър
- Смарт контрол: Управление чрез приложението Onecta, включително гласов контрол чрез Google Assistant и Amazon Alexa.
- Свързва се към компактно външно тяло сплит или мулти-сплит.


BLUEvolution



Daikin Emura FTXJ



Ефективност				Режим на работа				Пречистване на въздуха				Въздушен поток				Контрол и планиране				Други			
Ефективност				FTXJ/RXJ		20AW/S/B9 + 20A9		25AW/S/B9 + 25A9		35AW/S/B9 + 35A9		42AW/S/B9 + 42A9		50AW/S/B9 + 50A9									
Цена на монтаж с включен ДДС				лв / EUR		380 / 194.29		380 / 194.29		380 / 194.29		420 / 214.74		420 / 214.74									
Бяла Emura	Цена на система с вкл. ДДС			лв / EUR		3876 / 1981.77		4098 / 2095.27		4758 / 2432.73		5676 / 2902.09		6219 / 3179.72									
	Цена с монтаж с вкл. ДДС			лв / EUR		4256 / 2176.06		4478 / 2289.56		5138 / 2627.02		6096 / 3116.83		6639 / 3394.46									
Сребърна Emura	Цена на система с вкл. ДДС			лв / EUR		4014 / 2052.33		4227 / 2161.23		4893 / 2501.75		5871 / 3001.79		6360 / 3251.82									
	Цена с монтаж с вкл. ДДС			лв / EUR		4394 / 2246.62		4607 / 2355.52		5273 / 2696.04		6291 / 3216.53		6780 / 3466.56									
Черна Emura	Цена на система с вкл. ДДС			лв / EUR		3933 / 2010.91		4146 / 2119.82		4815 / 2461.87		5745 / 2937.37		6288 / 3215.00									
	Цена с монтаж с вкл. ДДС			лв / EUR		4313 / 2205.20		4526 / 2314.11		5195 / 2656.16		6165 / 3152.11		6708 / 3429.74									
BTU / прибрл. площ / обем						8/20 m²/53 m³		10/25 m²/65 m³		14/35 m²/90 m³		16/40 m²/106 m³		18/45 m²/120 m³									
Капацитет на охлаждане Мин./Ном./Макс.				kW		1,3/2,0/2,6		1,3/2,5/3,2		1,4/3,4/4,0		1,7/4,2/5,0		1,7/5,0/5,3									
Капацитет на отопление Мин./Ном./Макс.				kW		1,3/2,5/3,5		1,3/2,8/4,7		1,4/4,0/5,2		1,7/5,4/6,0		1,7/5,8/6,5									
Входяща мощност	Охлаждане		Ном.	kW		0,43		0,56		0,78		1,05		1,36									
	Отопление		Ном.	kW		0,50		0,56		0,99		1,31		1,45									
Сезонна ефективност при охлаждане	Енергиен клас							A+++						A++									
	Капацитет Pdesign			kW		2,0		2,5		3,4		4,2		5,0									
	SEER					8,75		8,74		8,73		7,5		7,33									
	Годишен разход на електроенергия			kWh/a		80		100		136		196		239									
Сезонна ефективност при отопление (умерен климат)	Енергиен клас							A+++						A++									
	Капацитет Pdesign			kW		2,40		2,45		2,50		3,80		4,00									
	SCOP							5,15				4,60											
	Годишен разход на електроенергия			kWh/a		652		666		680		1.156		1.218									
Вътрешно тяло				FTXJ		20AW/S/B9		25AW/S/B9		35AW/S/B9		42AW/S/B9		50AW/S/B9									
Размери		Тяло В x Ш x Д		mm		305x900x212																	
Качество на въздуха				Frash Streamer, Филтър от титаниев апатит, Сребърен филтър																			
Ниво на звуково налягане	Охлаждане		Безшумен режим/Ниско/Ном./Високо	dBA		19/25/32/39		19/25/33/40		19/25/33/41		21/29/37/45		24/31/39/46									
	Отопление		Безшумен режим/Ниско/Ном./Високо	dBA		19/25/32/39		19/25/33/40		19/25/33/41		21/29/37/45		24/33/42/46									
Външно тяло				RXJ		20A9		25A9		35A9		42A9		50A9									
Размери		Тяло В x Ш x Д		mm		552x840x350																	
Тегло		Тяло		kg		33																	
Ниво на звуково налягане	Охлаждане		Ном.	dBA		46				49		48											
	Отопление		Ном.	dBA		47				49		48		49									
Работен диапазон	Охлаждане Външатемп. Мин.~Макс.			°CDB		-10~50																	
	Отопление Външатемп. Мин.~Макс.			°CDB		-20~24																	
Хладилен агент		Тип/ GWP/ Зареждане		kg/TCO _{Eq}		R-32/675/0,76/0,52																	
Тръбни съединения	Дължина ВНТ-ВТТ		Макс.	m		20																	
	Разлика в нивата ВТТ-ВНТ		Макс.	m		15																	
Захранване		Фаза / Максимален ток за предпазителя (MFA)		A		1~/10																	
						1~/13																	

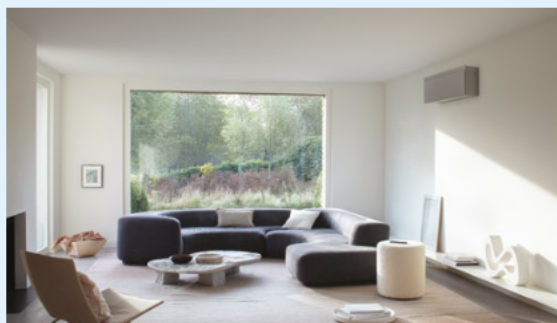

Всички цени са препоръчителни, в български лева. Цените са валидни за стандартен монтаж при общ тръбен път до 3 линейни метра. Допълнителни услуги свързани с доставка и монтаж на сплит и мулти сплит системи се фактурират на база общите условия за монтаж на MMC. Гаранционният период е 36 календарни месеца от датата на реализиран монтаж.