



Daikin Emura FTXJ

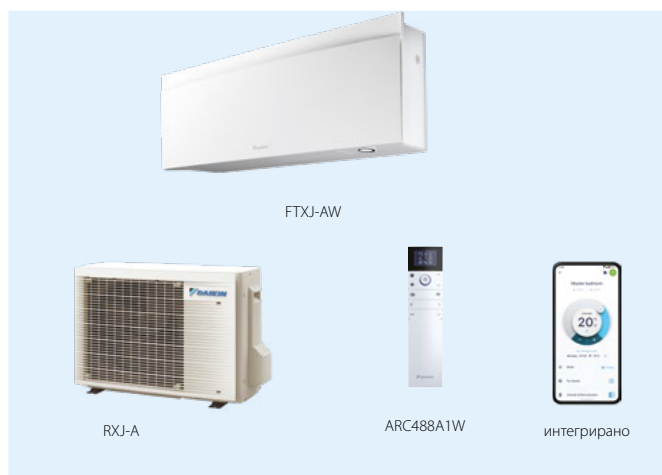


Ефективност		Режим на работа		Пречистване на въздуха		Въздушен поток		Контроли и планиране		Други			
Ефективност		FTXJ/RXJ	20AW + 20A9	25AW + 25A9	35AW + 35A9	интегрирано		42AW + 42A9	50AW + 50A9				
Цена на монтаж с включен ДДС		лв / EUR	380 / 194.29	380 / 194.29	380 / 194.29			420 / 214.74	480 / 245.42				
Бяла Емура	Цена на система с вкл. ДДС	лв / EUR	3876 / 1981.77	4098 / 2095.27	4758 / 2432.73			5676 / 2902.09	6219 / 3179.72				
	Цена с монтаж с вкл. ДДС	лв / EUR	4256 / 2176.06	4478 / 2289.56	5138 / 2627.02			6096 / 3116.83	6699 / 3425.14				
BTU / прибл. площ / обем			8/20 m²/53 m³		10/25 m²/65 m³		14/35 m²/90 m³		16/40 m²/106 m³		18/45 m²/120 m³		
Капацитет на охлаждане Мин./Ном./Макс.			kW		1,3/2,0/2,6		1,3/2,5/3,2		1,4/3,4/4,0		1,7/4,2/5,0		
Капацитет на отопление Мин./Ном./Макс.			kW		1,3/2,5/3,5		1,3/2,8/4,7		1,4/4,0/5,2		1,7/5,4/6,0		
Входяща мощност			Охлаждане Ном.		kW		0,43		0,56		0,78		
			Отопление Ном.		kW		0,50		0,56		0,99		
Сезонна ефективност при охлаждане			Енергиен клас				A+++				A++		
			Капацитет Pdesign		kW		2,0		2,5		3,4		
			SEER				8,75		8,74		8,73		
			Годишен разход на електроенергия		kWh/a		80		100		136		
Сезонна ефективност при отопление (умерен климат)			Енергиен клас				A+++				A++		
			Капацитет Pdesign		kW		2,40		2,45		2,50		
			SCOP				5,15				4,60		
			Годишен разход на електроенергия		kWh/a		652		666		680		
Вътрешно тяло			FTXJ	20AW/S/B9	25AW/S/B9	35AW/S/B9	42AW/S/B9	50AW/S/B9					
Размери		Тяло В x Ш x Д	mm		305x900x212								
Качество на въздуха			Frash Streamer, Филтър от титаниев апатит, Сребърен филтър										
Ниво на звуково налягане		Охлаждане	Безшумен режим/Ниско/Ном./Високо	dBA		19/25/32/39		19/25/33/40		19/25/33/41		21/29/37/45	
		Отопление	Безшумен режим/Ниско/Ном./Високо	dBA		19/25/32/39		19/25/33/40		19/25/33/41		21/29/37/45	
Външно тяло			RXJ	20A9	25A9	35A9	42A9	50A9					
Размери		Тяло В x Ш x Д	mm		552x840x350								
Тегло		Тяло	kg		33								
Ниво на звуково налягане		Охлаждане Ном.	dBA		46		49		48		49		
		Отопление Ном.	dBA		47		49		48		49		
Работен диапазон			Охлаждане	Външатемп. Мин.~Макс.	°CDB		-10~50						
			Отопление	Външатемп. Мин.~Макс.	°CDB		-20~24						
Хладилен агент		Тип/ GWP/ Зареждане	kg/TCO _{Eq}		R-32/675/0,76/0,52								
Тръбни съединения		Дължина ВНТ-ВТТ Макс.	m		20								
		Разлика в нивата ВТТ-ВНТ Макс.	m		15								
Захранване		Фаза / Максимален ток за предпазителя (MFA)	A		1~/10								
					1~/13								

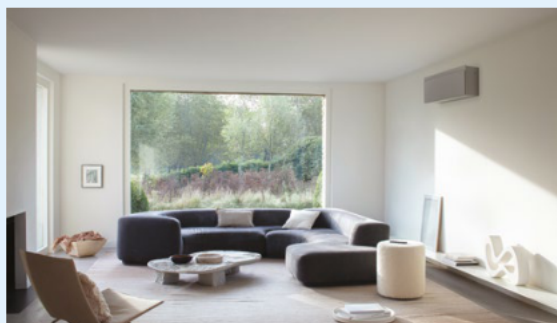


Всички цени са препоръчителни, в български лева. Цените са валидни за стандартен монтаж при общ тръбен път до 3 линейни метра. Допълнителни услуги свързани с доставка и монтаж на сплит и мулти сплит системи се фактурират на база общите условия за монтаж на MMC. Гаранционният период е 36 календарни месеца от датата на реализиран монтаж.

Daikin Emura FTXJ

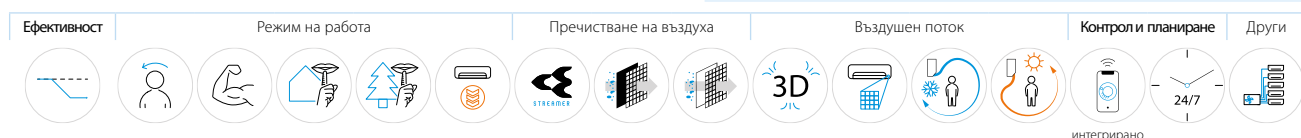


Ефективност				FTXJ/RXJ	20AS + 20A9	25AS + 25A9	35AS + 35A9	42AS + 42A9	50AS + 50A9
Цена на монтаж с включен ДДС				лв / EUR	380 / 194.29	380 / 194.29	380 / 194.29	420 / 214.74	480 / 245.42
Сребърна Етира	Цена на система с вкл. ДДС			лв / EUR	4014 / 2052.33	4227 / 2161.23	4893 / 2501.75	5871 / 3001.79	6360 / 3251.82
	Цена с монтаж с вкл. ДДС			лв / EUR	4394 / 2246.62	4607 / 2355.52	5273 / 2696.04	6291 / 3216.53	6840 / 3497.24
BTU / прибл. площ / обем					8/20 m²/53 m³	10/25 m²/65 m³	14/35 m²/90 m³	16/40 m²/106 m³	18/45 m²/120 m³
Капацитет на охлаждане Мин./Ном./Макс.				kW	1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,2	1,4/3,4/4,0	1,7/4,2/5,0	1,7/5,0/5,3
Капацитет на отопление Мин./Ном./Макс.				kW	1,3/2,5/3,5	1,3/2,8/4,7	1,4/4,0/5,2	1,7/5,4/6,0	1,7/5,8/6,5
Входяща мощност	Охлаждане	Ном.	kW	0,43	0,56	0,78	1,05	1,36	
	Отопление	Ном.	kW	0,50	0,56	0,99	1,31	1,45	
Сезонна ефективност при охлаждане	Енергиен клас				A+++			A++	
	Капацитет	Pdesign	kW	2,0	2,5	3,4	4,2	5,0	
	SEER			8,75	8,74	8,73	7,5	7,33	
	Годишен разход на електроенергия	kWh/a		80	100	136	196	239	
Сезонна ефективност при отопление (умерен климат)	Енергиен клас				A+++			A++	
	Капацитет	Pdesign	kW	2,40	2,45	2,50	3,80	4,00	
	SCOP				5,15		4,60		
	Годишен разход на електроенергия	kWh/a		652	666	680	1.156	1.218	
Вътрешно тяло				FTXJ	20AW/S/B9	25AW/S/B9	35AW/S/B9	42AW/S/B9	50AW/S/B9
Размери	Тяло	В x Ш x Д	mm	305x900x212					
Качество на въздуха				Frash Streamer, Филтър от титаниев апатит, Сребърен филтър					
Ниво на звуково налягане	Охлаждане	Безшумен режим/Ниско/Ном./Високо	dBA	19/25/32/39	19/25/33/40	19/25/33/41	21/29/37/45	24/31/39/46	
	Отопление	Безшумен режим/Ниско/Ном./Високо	dBA	19/25/32/39	19/25/33/40	19/25/33/41	21/29/37/45	24/33/42/46	
Външно тяло				RXJ	20A9	25A9	35A9	42A9	50A9
Размери	Тяло	В x Ш x Д	mm	552x840x350			734x954x408		
Тегло	Тяло		kg	33			49		
Ниво на звуково налягане	Охлаждане	Ном.	dBA	46		49	48		
	Отопление	Ном.	dBA	47		49	48	49	
Работен диапазон	Охлаждане	Външатемп. Мин.~Макс.	°CDB	-10~50					
	Отопление	Външатемп. Мин.~Макс.	°CDB	-20~24					
Хладилен агент	Тип/ GWP/ Зареждане			kg/TCO₂eq	R-32/675/0,76/0,52			R-32/675/1,10/0,75	
Тръбни съединения	Дължина на тръбите	ВНТ-ВНТ Макс.	m	20			30		
	Разлика в нивата	ВНТ-ВНТ Макс.	m	15			20		
Захранване	Фаза / Максимален ток за предпазителя (MFA)			A	1~/10	1~/13			

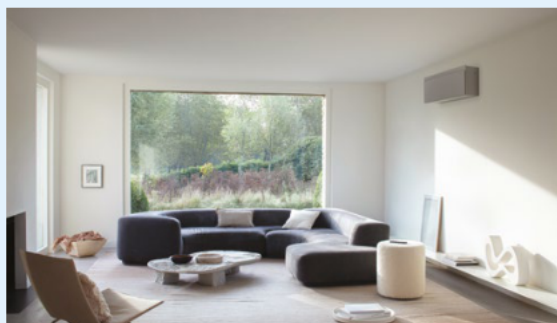


Всички цени са препоръчителни, в български лева. Цените са валидни за стандартен монтаж при общ тръбен път до 3 линейни метра. Допълнителни услуги свързани с доставка и монтаж на сплит и мулти сплит системи се фактурират на база общите условия за монтаж на MMC. Гаранционният период е 36 календарни месеца от датата на реализиран монтаж.

Daikin Emura FTXJ

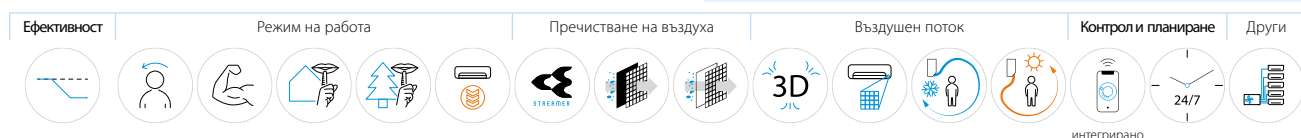

Ефективност		FTXJ/RXJ	20AB9 + 20A9	25AB9 + 25A9	35AB9 + 35A9	42AB9 + 42A9	50A B9 + 50A9
Цена на монтаж с включен ДДС		лв / EUR	380 / 194.29	380 / 194.29	380 / 194.29	420 / 214.74	480 / 245.42
Черна Emura	Цена на система с вкл. ДДС	лв / EUR	3933 / 2010.91	4146 / 2119.82	4815 / 2461.87	5745 / 2937.37	6288 / 3215
	Цена с монтаж с вкл. ДДС	лв / EUR	4313 / 2205.2	4526 / 2314.11	5195 / 2656.16	6165 / 3152.11	6768 / 3460.42
BTU / прибл. площ / обем			8/20 m²/53 m³	10/25 m²/65 m³	14/35 m²/90 m³	16/40 m²/106 m³	18/45 m²/120 m³
Капацитет на охлаждане Мин./Ном./Макс.		kW	1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,2	1,4/3,4/4,0	1,7/4,2/5,0	1,7/5,0/5,3
Капацитет на отопление Мин./Ном./Макс.		kW	1,3/2,5/3,5	1,3/2,8/4,7	1,4/4,0/5,2	1,7/5,4/6,0	1,7/5,8/6,5
Входяща мощност	Охлаждане Ном.	kW	0,43	0,56	0,78	1,05	1,36
	Отопление Ном.	kW	0,50	0,56	0,99	1,31	1,45
Сезонна ефективност при охлаждане				A+++		A++	
Енергиен клас	Капацитет Pdesign	kW	2,0	2,5	3,4	4,2	5,0
	SEER		8,75	8,74	8,73	7,5	7,33
	Годишен разход на електроенергия	kWh/a	80	100	136	196	239
Сезонна ефективност при отопление (умерен климат)				A+++		A++	
Енергиен клас	Капацитет Pdesign	kW	2,40	2,45	2,50	3,80	4,00
	SCOP			5,15		4,60	
	Годишен разход на електроенергия	kWh/a	652	666	680	1.156	1.218
Вътрешно тяло		FTXJ	20AW/S/B9	25AW/S/B9	35AW/S/B9	42AW/S/B9	50AW/S/B9
Размери		Тяло В x Ш x Д	305x900x212				
Качество на въздуха			Frash Streamer, Филтър от титаниев апатит, Сребърен филтър				
Ниво на звуково налягане	Охлаждане Безшумен режим/Ниско/Ном./Високо	dBA	19/25/32/39	19/25/33/40	19/25/33/41	21/29/37/45	24/31/39/46
	Отопление Безшумен режим/Ниско/Ном./Високо	dBA	19/25/32/39	19/25/33/40	19/25/33/41	21/29/37/45	24/33/42/46
Външно тяло		RXJ	20A9	25A9	35A9	42A9	50A9
Размери		Тяло В x Ш x Д	552x840x350				734x954x408
Тегло		Тяло	33				49
Ниво на звуково налягане	Охлаждане Ном.	dBA	46				48
	Отопление Ном.	dBA	47				49
Работен диапазон	Охлаждане Външатемп. Мин.~Макс.	°CDB	-10~50				
	Отопление Външатемп. Мин.~Макс.	°CDB	-20~24				
Хладилен агент		Тип/ GWP/ Зареждане	R-32/675/0,76/0,52				R-32/675/ 1,10/0,75
Тръбни съединения	Дължина ВНТ-ВНТ Макс.	m	20				30
	Разлика в нивата ВНТ-ВНТ Макс.	m	15				20
Захранване		Фаза / Максимален ток за предпазителя (MFA)	A	1~/10	1~/13		

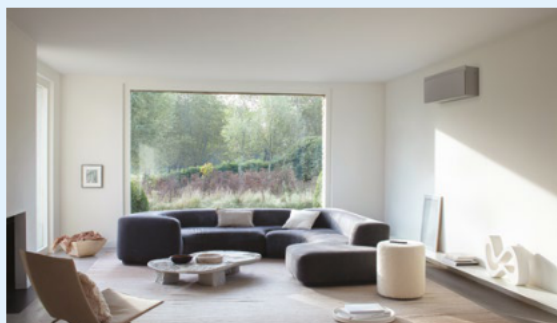

Всички цени са препоръчителни, в български лева. Цените са валидни за стандартен монтаж при общ тръбен път до 3 линейни метра. Допълнителни услуги свързани с доставка и монтаж на сплит и мулти сплит системи се фактурират на база общите условия за монтаж на MMC. Гаранционният период е 36 календарни месеца от датата на реализиран монтаж.