

СТЕНЕН КЛИМАТИК

# Perfera



## Климатик за всички сезони

Функции:



Отопление





Охлаждане



Пречистване  
на въздуха

Енергиен етикет:




- До A+++ при охлаждане и отопление, дори и в мулти комбинации\*
- Нова функция Comfort +
- Разширен работен диапазон: Perfera издържа на тежки метеорологични условия в работен диапазон от -20°C до 50°C
- Ускорено загряване: бързо затопляне на помещението след стартиране на уреда
- Интегриран Wi-Fi адаптер за онлайн управление с възможност за свързване с гласов контрол

\* Важи за определени комбинации с 3MXM52A9

BLUEvolution



## Perfera FTXM

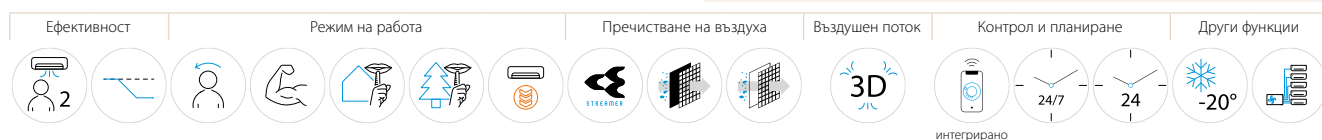

| Ефективност                                              |                                             |                                  |                      | FTXM + RXM                                                                            | 20A + 20A     | 25A + 25A9     | 35A + 35A9     | 42A + 42A       | 50A + 50A8      | 60A + 60A       | 71A + 71A          |                     |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------|---------------------|
| Цена на система с вкл. ДДС                               |                                             |                                  |                      | лв / EUR                                                                              | 2691/1375.89  | 2874/1469.45   | 3198/1635.11   | 4083/2087.60    | 4764/2435.79    | 5202/2659.74    | 6702/3426.68       |                     |
| Цена на монтаж с включен ДДС                             |                                             |                                  |                      | лв / EUR                                                                              | 380 / 194.29  | 380 / 194.29   | 380 / 194.29   | 380 / 194.29    | 420 / 214.74    | 420 / 214.74    | 480 / 245.42       |                     |
| Цена с монтаж с вкл. ДДС                                 |                                             |                                  |                      | лв / EUR                                                                              | 3071/1570.18  | 3254/1663.74   | 3578/1829.40   | 4463/2281.89    | 5184/2650.53    | 5622/2874.48    | 7182/3672.10       |                     |
| BTU / пригл. площ / обем                                 |                                             |                                  |                      |                                                                                       | 8/20 m²/53 m³ | 10/25 m²/65 m³ | 14/35 m²/90 m³ | 16/40 m²/106 m³ | 18/45 m²/120 m³ | 20/50 m²/138 m³ | 24/60 m²/165 m³    |                     |
| Капацитет на <b>охлаждане</b> Мин./Ном./Макс.            |                                             |                                  |                      | kW                                                                                    | 0,9/2,0/3,0   | 0,9/2,5/3,8    | 0,9/3,5/4,4    | 1,5/4,2/5,2     | 1,7/5,0/5,3     | 1,7/6,0/7,0     | 2,3/7,1/8,5        |                     |
| Капацитет на <b>отопление</b> Мин./Ном./Макс.            |                                             |                                  |                      | kW                                                                                    | 0,8/2,5/4,5   | 0,8/2,8/5,0    | 0,8/4,0/5,2    | 1,5/5,4/5,7     | 1,7/5,8/6,5     | 1,7/7,0/8,0     | 2,3/8,2/10,2       |                     |
| Входяща мощност                                          | Охлаждане                                   | Ном.                             | kW                   | 0,37                                                                                  | 0,48          | 0,76           | 1,00           | 1,36            | 1,77            | 2,34            |                    |                     |
|                                                          | Отопление                                   | Ном.                             | kW                   | 0,50                                                                                  | 0,56          | 0,88           | 1,29           | 1,40            | 1,94            | 2,57            |                    |                     |
| Сезонна ефективност при <b>охлаждане</b>                 | Енергиен клас                               |                                  |                      | <b>A+++</b>                                                                           |               |                | <b>A++</b>     |                 | <b>A++</b>      |                 |                    |                     |
|                                                          | Капацитет                                   | Pdesign                          | kW                   | 2,00                                                                                  | 2,50          | 3,50           | 4,20           | 5,00            | 6,00            | 7,10            |                    |                     |
|                                                          | SEER                                        |                                  |                      | 9,47                                                                                  |               | 9,25           | 8,11           | 7,55            | 6,90            | 6,20            |                    |                     |
|                                                          | Годишен разход на електроенергия            |                                  | kWh/a                | 74                                                                                    | 92            | 132            | 181            | 224             | 304             | 401             |                    |                     |
| Сезонна ефективност при <b>отопление</b> (умерен климат) | Енергиен клас                               |                                  |                      | <b>A+++</b>                                                                           |               |                | <b>A++</b>     |                 | <b>A+</b>       |                 |                    |                     |
|                                                          | Капацитет                                   | Pdesign                          | kW                   | 2,30                                                                                  | 2,40          | 2,50           | 4,00           | 4,50            | 4,80            | 6,20            |                    |                     |
|                                                          | SCOP/A                                      |                                  |                      | 5,20                                                                                  |               |                | 5,00           | 4,76            | 4,30            | 4,10            |                    |                     |
|                                                          | Годишен разход на електроенергия            |                                  | kWh/a                | 619                                                                                   | 647           | 673            | 1.120          | 1.312           | 1.562           | 2.117           |                    |                     |
| <b>Вътрешно тяло</b>                                     |                                             |                                  |                      | <b>FTXM</b>                                                                           | <b>20A</b>    | <b>25A</b>     | <b>35A</b>     | <b>42A</b>      | <b>50A</b>      | <b>60A</b>      | <b>71A</b>         |                     |
| Размери                                                  | Тяло                                        | В x Ш x Д                        | mm                   | 298x804x252                                                                           |               |                |                |                 |                 |                 | 299x998x292        |                     |
| Качество на въздуха                                      |                                             |                                  |                      | Flash Streamer, Филтър от титаниев апатит, Сребърен филтър, Въздушен филтър с Ionpure |               |                |                |                 |                 |                 |                    |                     |
| Ниво на звуково налягане                                 | Охлаждане                                   | Безшумен режим/Ниско/Ном./Високо | dBA                  | 19/25/33/41                                                                           |               | 19/29/37/45    | 21/30/38/45    | 27/33/40/44     | 30/37/42/46     | 32/38/43/47     |                    |                     |
|                                                          | Отопление                                   | Безшумен режим/Ниско/Ном./Високо | dBA                  | 20/26/34/39                                                                           |               | 20/27/34/39    | 20/28/35/39    | 21/29/37/45     | 31/34/41/46     | 33/36/41/45     | 34/37/42/46        |                     |
| <b>Външно тяло</b>                                       |                                             |                                  |                      | <b>RXM</b>                                                                            | <b>20A</b>    | <b>25A9</b>    | <b>35A9</b>    | <b>42A</b>      | <b>50A8</b>     | <b>60A</b>      | <b>71A</b>         |                     |
| Размери                                                  | Тяло                                        | В x Ш x Д                        | mm                   | 610x923x367                                                                           |               |                |                |                 |                 |                 | 734x954x401        |                     |
| Тегло                                                    | Тяло                                        |                                  | kg                   | 36                                                                                    |               |                |                | 40              | 40              | 49              | 55                 |                     |
| Ниво на звуково налягане                                 | Охлаждане                                   | Ном.                             | dBA                  | 46                                                                                    |               | 47             | 48             |                 |                 | 48              | 47                 |                     |
|                                                          | Отопление                                   | Ном.                             | dBA                  | 47                                                                                    |               |                | 49             |                 |                 | 49              | 48                 |                     |
| Работен диапазон                                         | Охлаждане                                   | Външна темп.                     | Мин.~Макс.           | °CDB                                                                                  |               | -10~-50°C      |                |                 |                 |                 | -10~-46°C          |                     |
|                                                          | Отопление                                   | Външна темп.                     | Мин.~Макс.           | °CDB                                                                                  |               | -20~-24°C      |                |                 |                 |                 | -15~-24°C          |                     |
| Хладилен агент                                           | Тип / GWP                                   | Зареждане                        | kg/TCO <sub>Eq</sub> | R-32/675/0,95/0,64                                                                    |               |                |                |                 |                 |                 | R-32/675/1,10/0,74 | R-32/675/1,15/0,776 |
| Тръбни съединения                                        | Дължина на тръбите                          | ВНТ-ВНТ                          | Макс.                | m                                                                                     |               |                | 20             |                 | 30              | 30              |                    |                     |
|                                                          | Разлика в нивата                            | ВНТ-ВНТ                          | Макс.                | m                                                                                     |               |                | 15             |                 | 20              | 20              |                    |                     |
| Захранване                                               | Фаза / Максимален ток за предпазителя (MFA) |                                  |                      | A                                                                                     | 1~/10         | 1~/13          |                |                 | 1~/16           | 1~/16           | 1~/20              |                     |



Всички цени са препоръчителни, в български лева. Цените са валидни за стандартен монтаж при общ тръбен път до 3 линейни метра. Допълнителни услуги свързани с доставка и монтаж на сплит и мулти сплит системи се фактурират на база общите условия за монтаж на MMC. Гаранционният период е 36 календарни месеца от датата на реализиран монтаж.