

Ururu Sarara

FTXZ-N / RXZ-N



**Ururu
Sarara**

Водеща технология с 5 функции за третиране на въздуха, изключително ниско въздействие върху околната среда и много ниска консумация на енергия.


- › Охлаждане, отопление, пречистване на въздуха, вентилация, овлажняване и изсушаване на въздуха в едно тяло
- › Автоматичното почистване на въздушния филтър ви спестява работа и намалява консумацията на енергия с 25%
- › Три-зоновият интелигентен сензор за присъствие насочва въздушния поток далеч от хората, за да намали преките въздушни течения
- › 3-D въздушен поток гарантира, че чист и свеж въздух достига дори най-далечните ъгли на стаята



BLUEVOLUTION



Водеща технология с 5 функции за третиране на въздуха, изключително ниско въздействие върху околната среда и много ниска консумация на енергия.

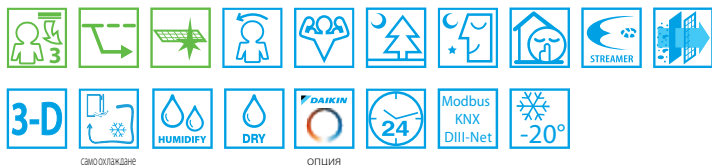

Ефективност		FTXZ + RXZ	25N + 25N	35N + 35N	50N + 50N
Цена на система с вкл. ДДС		лв / EUR	6339 / 3241.08	6963 / 3560.13	7401 / 3784.07
Цена на монтаж с включен ДДС		лв / EUR	450 / 230.08	450 / 230.08	450 / 230.08
Цена с монтаж с вкл. ДДС		лв / EUR	6789 / 3471.16	7413 / 3790.21	7851 / 4014.15
BTU / прикл. площ / обем			10 / 25 m ² / 68 m ³	14 / 35 m ² / 95 m ³	18 / 45 m ² / 120 m ³
Капацитет на охлаждане Мин./Ном./Макс.		kW	0,6/2,5/3,9	0,6/3,5/5,3	0,6/5,0/5,8
Капацитет на отопление Мин./Ном./Макс.		kW	0,6/3,6/7,5	0,6/5,0/9,0	0,6/6,3/9,4
Входяща мощност	Охлаждане	Мин./Ном./Макс. kW	0,11/0,41/0,88	0,11/0,66/1,33	0,11/1,10/1,60
	Отопление	Мин./Ном./Макс. kW	0,10/0,62/2,01	0,10/1,00/2,53	0,10/1,41/2,64
Сезонна ефективност при охлаждане	Енергиен клас		A+++		
	Капацитет	Pdesign kW	2,50	3,50	5,00
	SEER		9,54	9,00	8,60
	Годишен разход на електроенергия	kWh/a	92	136	203
Сезонна ефективност при отопление (умерен климат)	Енергиен клас		A+++		
	Капацитет	Pdesign kW	3,50	4,50	5,60
	SCOP/A		5,90	5,73	5,50
	Годишен разход на електроенергия	kWh/a	831	1.100	1.427
Технически данни - Вътрешно тяло		FTXZ	25N	35N	50N
Размери	В x Ш x Д	mm	295x798x372		
Тегло		kg	15		
Въздушен филтър	Тип		Самопочистващ се филтър		
Ниво на звуково налягане	Охлаждане	Безшумен режим/Ниско/Ном./Високо dBA	19/26/33/38	19/27/35/42	23/30/38/47
	Отопление	Безшумен режим/Ниско/Ном./Високо dBA	19/28/35/39	19/29/36/42	24/31/38/44
Технически данни - Външно тяло		RXZ	25N	35N	50N
Размери	В x Ш x Д	mm	693x795x300		
Тегло		kg	50		
Ниво на звуково налягане	Охлаждане	Високо dBA	46	48	49
	Отопление	Високо dBA	46	48	50
Работен диапазон	Охлаждане	Външна темп. Мин.~Макс. °CDB	-10~43		
	Отопление	Външна темп. Мин.~Макс. °CWVB	-20~24		
Хладилен агент	Тип / GWP / Зареждане	kg/TCO _{Eq}	R-32/675/1,34/0,9		
Тръбни съединения	Дължина ВнТ-ВнТ	Макс. m	10		
	Разлика в нивата ВнТ-ВнТ	Макс. m	8		
Ток - 50Hz	Максимален ток за предпазителя (MFA)	A	16		

