



MXF и CTXF-F

Мулти сплит

По-компактно, по-тихо, по-удобно за монтаж и по-щадящо природата - Мулти приложението MXF

- › До 3 вътрешни тела могат да бъдат свързани към 1 мулти външно тяло
- › Всички вътрешни тела се управляват индивидуално и не е необходимо да се монтират в една и съща стая или по едно и също време.
- › Вътрешните тела работят едновременно в един и същ режим на отопление или охлаждане.

BLUEEVOLUTION



CTXF-F




2MXF40-50A



3MXF52-68A9

Външно тяло MXF в комбинация с вътрешни тела CTXF-C

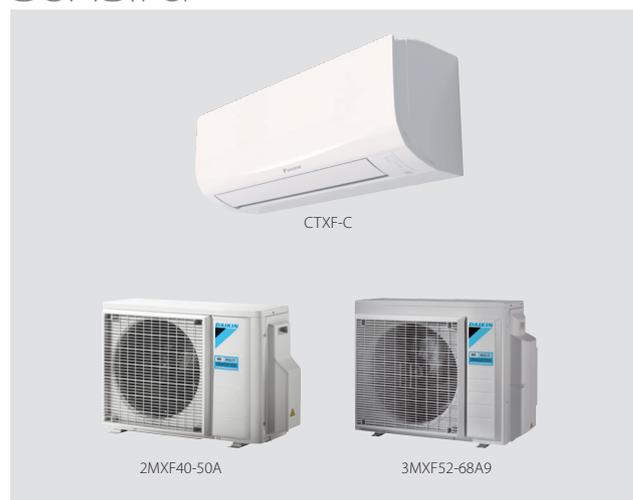

Характеристики и функции на вътрешното тяло

Ефективност	Режим на работа	Пречистване на въздуха	Контрол и планиране	Други функции
(1)	(1)			

Вътрешно тяло	CTXF20F	CTXF25F	CTXF35F
Цена с вкл. ДДС EUR/ лв	231 / 451.80	243 / 475.27	261 / 510.47
Размери	Тяло	ВхШхД	mm
Ниво на звуково налягане	Охлаждане	Безшумен режим/Ниско/Ном./Високо	dBA
Захранване	Фаза/Честота/Напрежение	Hz/V	

Външно тяло	2MXF40A	2MXF50A	3MXF52A9	3MXF68A9
Цена с вкл. ДДС EUR/ лв	1389 / 2716.65	1728 / 3379.67	2076 / 4060.30	2316 / 4529.70
Капацитет на охлаждане	Мин./Ном./Макс.	kW	1,50 / 4,00 / 4,20	1,50 / 4,00 / 4,20
Капацитет на отопление	Мин./Ном./Макс.	kW	1,30 / 4,20 / 4,60	1,20 / 5,60 / 5,80
SEER ⁽²⁾			7,50	7,85
SCOP / A ⁽²⁾			4,30	4,31
Енергиен клас	Охлаждане/Отопление		A++ / A+ ⁽²⁾	
Размери	Тяло	ВхШхД	mm	550x765x285
Ниво на звуково налягане	Охлаждане	Ном./Високо	dBA	-46
Работен диапазон	Охлаждане	Външна темп. Мин.~Макс.	°CDB	-10~46
Хладилен агент	Тип / GWP / Зареждане	kg/TCO _{Eq}	R-32/675/0,88/0,60	R-32/675/1,15/0,78
Тръбни съединения	Дължина на тръбите	Макс.	m	20 (1)
Захранване	Фаза / Максимален ток за предпазителя (MFA)	A		1~16

(1) Клас 25, 35 | (2) В комбинации: 2MXF40A + CTXF20F + CTXF20F; 2MXF50A + CTXF25F + CTXF25F; 3MXF52A9 + CTXF20F + CTXF20F + CTXF20F; 3MXF68A9 + CTXF20F + CTXF25F + CTXF25F

Тела	2MXF40A	2MXF50A	3MXF52A9	3MXF68A9
Стенно				
Sensira	CTXF20F	CTXF25F	CTXF35F	

По-малко



Място

Спестява се ценно външно пространство и външното тяло може лесно да бъде поставено навсякъде, дори на балкон.



Шум

Едно работещо устройство е много по-тихо от две или повече.



Време

Бърз и лесен монтаж, включително окабеляване, тръби и първоначална настройка.



Влияние върху околната среда

Ограничете въздействието върху околната среда, като изберете гамата Bluevolution на Daikin.

Ефективност

Насладете се на спестяване на сметките си за енергия с ефективност до A++ при отопление и охлаждане.



Повече



Контрол

Всяко от вътрешните тела може да се регулира отделно и чрез приложението Oneota. (опция)

