

СТЕНЕН КЛИМАТИК

Daikin Emura



Дизайн, който говори за себе си

Функции:



Отопление



Охлаждане



Пречистване
на въздуха

Енергиен етикет:




- Перфектно съчетание: Предлага се в черно, бяло и сребристо, както вътрешното тяло, така и дистанционното управление.
- Гаранция за въздух без вируси, алергени и миризми: технологията Flash Streamer, дезодориращ филтър от титаниев апатит и сребърен антиалергенен филтър
- Смарт контрол: Управление чрез приложението Oneota, включително гласов контрол чрез Google Assistant и Amazon Alexa.
- Свързва се към компактно външно тяло сплит или мулти-сплит.

BLUEEVOLUTION



Daikin Emura FTXJ

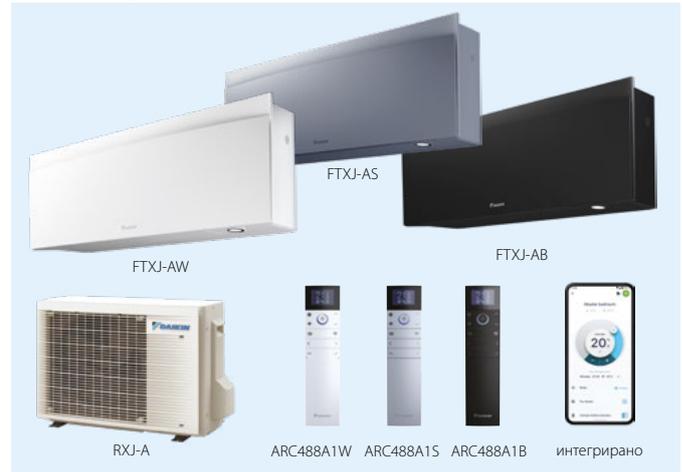

Ефективност	Режим на работа	Пречистване на въздуха	Въздушен поток	Контрол и планиране	Други			
Ефективност	FTXJ/RXJ	20AW/S/B9 + 20A9	25AW/S/B9 + 25A9	35AW/S/B9 + 35A9	42AW/S/B9 + 42A9	50AW/S/B9 + 50A9		
Цена на монтаж с включен ДДС	EUR / лв	195 / 381.39	195 / 381.39	195 / 381.39	215 / 420.50	215 / 420.50		
Бяла Емура	Цена на система с вкл. ДДС	EUR / лв	2058 / 4025.10	2172 / 4248.06	2523 / 4934.56	3012 / 5890.96	3297 / 6448.37	
	Цена с монтаж с вкл. ДДС	EUR / лв	2253 / 4406.49	2367 / 4629.45	2718 / 5315.95	3227 / 6311.46	3512 / 6868.87	
Сребърна Емура	Цена на система с вкл. ДДС	EUR / лв	2130 / 4165.92	2241 / 4383.02	2595 / 5075.38	3114 / 6090.45	3372 / 6595.06	
	Цена с монтаж с вкл. ДДС	EUR / лв	2325 / 4547.31	2436 / 4764.41	2790 / 5456.77	3329 / 6510.95	3587 / 7015.56	
Черна Емура	Цена на система с вкл. ДДС	EUR / лв	2088 / 4083.77	2199 / 4300.87	2556 / 4999.10	3048 / 5961.37	3333 / 6518.78	
	Цена с монтаж с вкл. ДДС	EUR / лв	2283 / 4465.16	2394 / 4682.26	2751 / 5380.49	3263 / 6381.87	3548 / 6939.28	
VTU / прибрл. площ / обем		8/20 m ² /53 m ³	10/25 m ² /65 m ³	14/35 m ² /90 m ³	16/40 m ² /106 m ³	18/45 m ² /120 m ³		
Капацитет на охлаждане	Мин./Ном./Макс.	kW	1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,2	1,4/3,4/4,0	1,7/4,2/5,0	1,7/5,0/5,3	
Капацитет на отопление	Мин./Ном./Макс.	kW	1,3/2,5/3,5	1,3/2,8/4,7	1,4/4,0/5,2	1,7/5,4/6,0	1,7/5,8/6,5	
Входяща мощност	Охлаждане	Ном.	0,43	0,56	0,78	1,05	1,36	
	Отопление	Ном.	0,50	0,56	0,99	1,31	1,45	
Сезонна ефективност при охлаждане	Енергиен клас			A+++		A++		
	Капацитет	Pdesign	kW	2,0	2,5	3,4	5,0	
	SEER			8,75	8,74	8,73	7,5	7,33
Сезонна ефективност при отопление (умерен климат)	Енергиен клас			A+++		A++		
	Капацитет	Pdesign	kW	2,40	2,45	2,50	3,80	4,00
	SCOP			5,15			4,60	
Годишен разход на електроенергия	kWh/a		80	100	136	196	239	
Годишен разход на електроенергия	kWh/a		652	666	680	1.156	1.218	
Вътрешно тяло	FTXJ	20AW/S/B9	25AW/S/B9	35AW/S/B9	42AW/S/B9	50AW/S/B9		
Размери	Тяло В x Ш x Д	mm	305x900x212					
Качество на въздуха			Frash Streamer, Филтър от титаниев апатит, Сребърен филтър					
Ниво на звуково налягане	Охлаждане	Безшумен режим/Ниско/Ном./Високо	dBA	19/25/32/39	19/25/33/40	19/25/33/41	21/29/37/45	24/31/39/46
	Отопление	Безшумен режим/Ниско/Ном./Високо	dBA	19/25/32/39	19/25/33/40	19/25/33/41	21/29/37/45	24/33/42/46
Външно тяло	RXJ	20A9	25A9	35A9	42A9	50A9		
Размери	Тяло В x Ш x Д	mm	552x840x350		734x954x408			
Тегло	Тяло	kg	33		49			
Ниво на звуково налягане	Охлаждане	Ном.	dBA	46	49	48		
	Отопление	Ном.	dBA	47	49	48	49	
Работен диапазон	Охлаждане	Външатемп. Мин.~Макс.	°CDB	-10~50				
	Отопление	Външатемп. Мин.~Макс.	°CDB	-20~24				
Хладилен агент	Тип/ GWP/ Зареждане	kg/TCO _{Eq}	R-32/675/0,76/0,52			R-32/675/1,10/0,75		
Тръбни съединения	Дължина на тръбите	ВНТ-ВТТ Макс.	m	20		30		
	Разлика в нивата	ВТТ-ВНТ Макс.	m	15		20		
Захранване	Фаза / Максимален ток за предпазителя (MFA)	A	1~/10	1~/13				



Всички цени са препоръчителни, в български лева. Цените са валидни за стандартен монтаж при общ тръбен път до 3 линейни метра. Допълнителни услуги свързани с доставка и монтаж на сплит и мулти сплит системи се фактурират на база общите условия за монтаж на MMC. Гаранционният период е 36 календарни месеца от датата на реализиран монтаж.